Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Vorsatz

45-
2T07.10E0.000

https://www.eao.com/p/45-2T07.10E0.000

Ihr Produkt:

45-2T07.10E0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29,5 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
Druckhaube Typ:	bündig mit Frontrahmen
Leuchtenkappe Farbe:	Rot
Leuchtmittel Farbe:	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht:	0.016 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, Rot, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, IP66, IP67, IP69K, Rot
Gehäuse Material:	Kunststoff
Schaltschemas:	

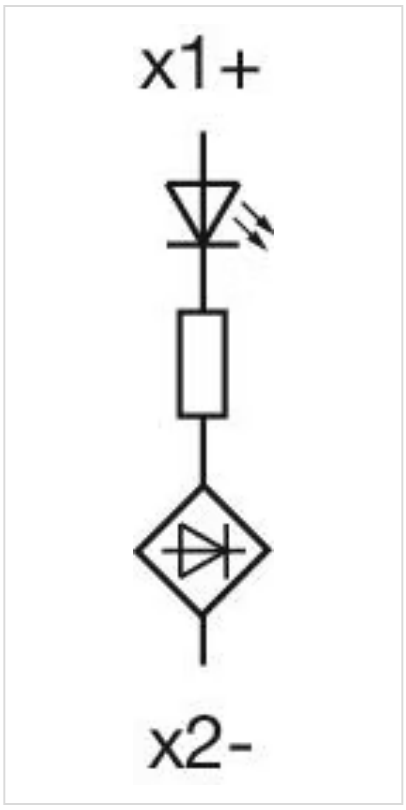

Einbauöffnungen:

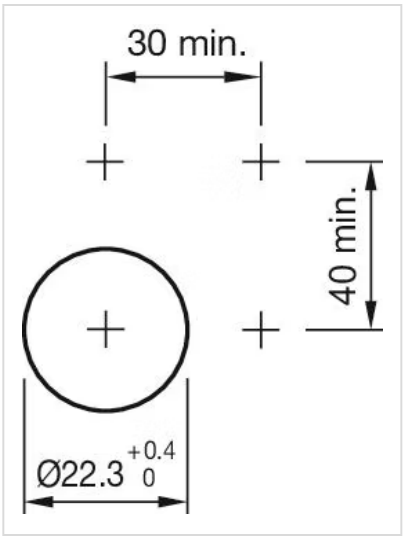

Abmessungen:

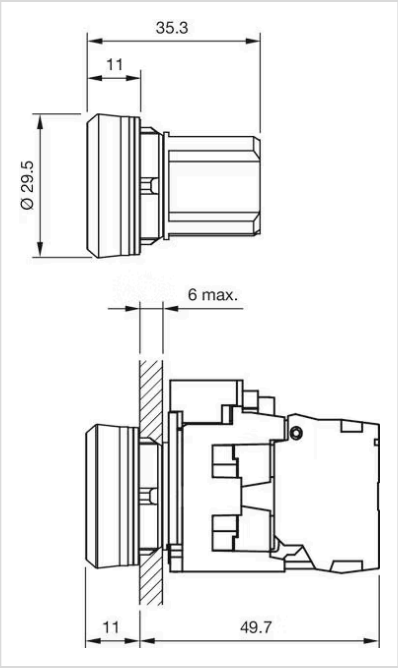
35.3
11
Ø 29.5
6 max.
11
49.7