

Vorsatz

45-
2T07.10G0.000



[https://www.eao.com/component/45-
2T07.10G0.00...](https://www.eao.com/component/45-2T07.10G0.00...)

Ihr Produkt:



45-2T07.10G0.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: Ø 29,5 mm

Frontform: rund

Frontrahmen Farbe: Schwarz

Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: erhaben

Einbauöffnung: Ø 22,3 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Druckhaube Farbe: Gelb

Druckhaube Material: Kunststoff

Druckhaube Form: flach

Druckhaube Optik: transparent

Druckhaube Typ: bündig mit Frontrahmen

Leuchtenkappe Farbe: Gelb

Leuchtmittel Farbe: Gelb

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht: 0.018 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29,5 mm, flach, Gelb, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, IP66, IP67, IP69K, Gelb
Gehäuse Material:	Kunststoff
Schaltschemas:	

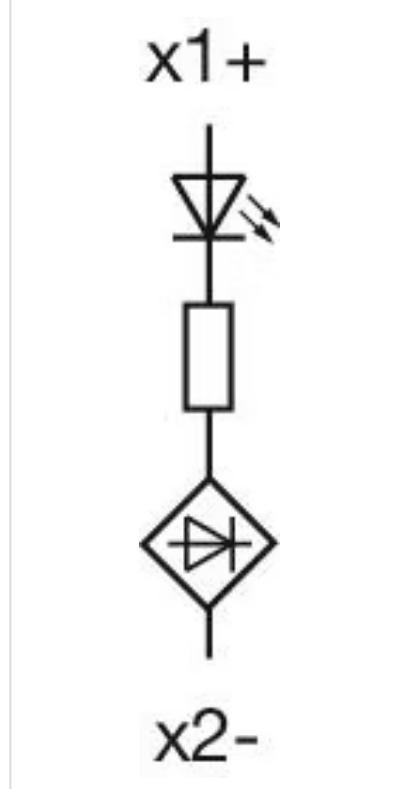

Einbauöffnungen:

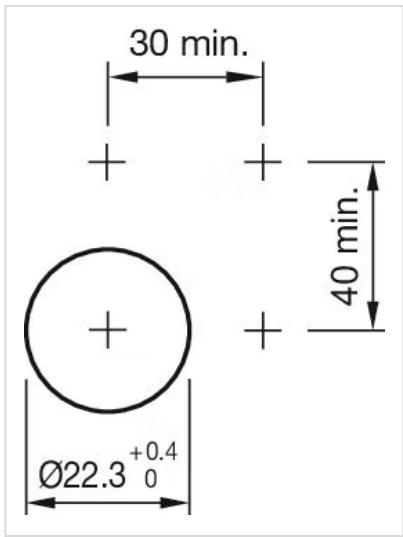

Abmessungen:

