

# Vorsatz

45-  
2T07.4FH0.000



<https://www.eao.com/component/45-2T07.4FH0.00...>

Ihr Produkt:

---



## 45-2T07.4FH0.000 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 38 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Sandgrau
<b>Frontrahmen Material:</b>	Metall

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22,3 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Leuchtenkappe Farbe:</b>	Grün
<b>Leuchtenkappe Material:</b>	Kunststoff
<b>Leuchtenkappe Form:</b>	flach
<b>Leuchtenkappe Optik:</b>	transparent
<b>Leuchtmittel Farbe:</b>	Grün

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Gewicht:</b>	0.08 kg
-----------------	---------

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

<b>IP-Frontschutzart:</b>	IP66, IP67, IP69K
---------------------------	-------------------


<b>Einsatztemperatur:</b>	- 25 °C ... + 70 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	- 40 °C ... + 80 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
<b>Schwingfestigkeit:</b>	Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
<b>Klimafestigkeit:</b>	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### ZERTIFIKATE

<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform

### WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 38 mm, rund, Sandgrau, Metall, IP66, IP67, IP69K, Grün
<b>Gehäuse Material:</b>	Metall
<b>Hinweise:</b>	Frontplattenstärke 1 ... 6 mm
<b>Schaltschemas:</b>	

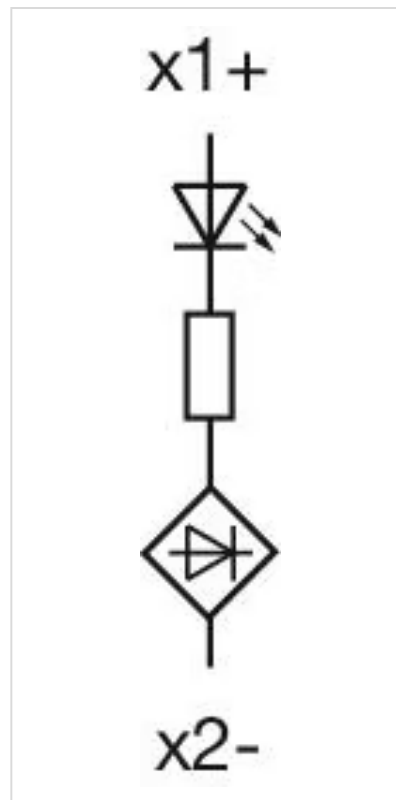

**Abmessungen:**

