

Vorsatz

45-
2T07.4FK0.000



<https://www.eao.com/p/45-2T07.4FK0.000>

Ihr Produkt:



45-2T07.4FK0.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 38 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Sandgrau
Frontrahmen Material:	Metall

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtenkappe Farbe:	Farblos
Leuchtenkappe Material:	Kunststoff
Leuchtenkappe Form:	flach
Leuchtenkappe Optik:	transparent
Leuchtmittel Farbe:	Weiss

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

MECHANISCHE KENNWERTE

Gewicht: 0.071 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP66, IP67, IP69K
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
Schwingfestigkeit:	Gemäss IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
Klimafestigkeit:	Während dem Betrieb gemäss IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 38 mm, rund, Sandgrau, Metall, IP66, IP67, IP69K, Weiss
Gehäuse Material:	Metall
Hinweise:	Frontplattenstärke 1 ... 6 mm
Schaltschemas:	

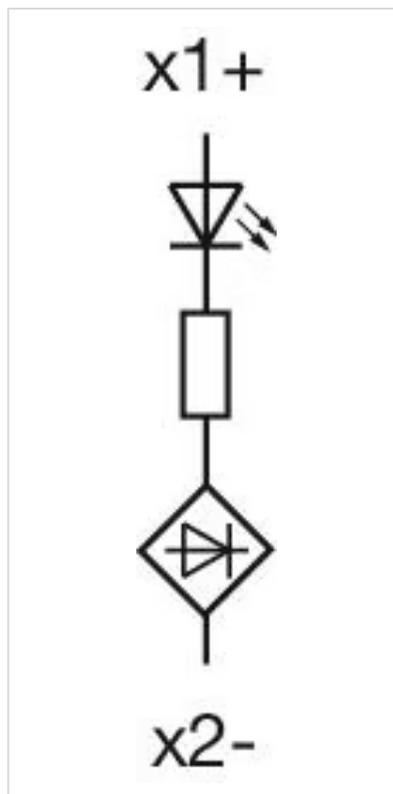

Abmessungen:

