

# Vorsatz

46-  
2231.4FK0.000



<https://www.eao.com/p/46-2231.4FK0.000>

Ihr Produkt:

---



## 46-2231.4FK0.000

### Vorsatz

#### FRONT

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Frontabmessung:       | Ø 35 mm   |
| Frontform:            | rund      |
| Frontrahmen Farbe:    | Silber    |
| Frontrahmen Material: | Aluminium |

#### MONTAGE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bauform:       | flach          |
| Einbauöffnung: | Ø 30,5 mm      |
| Montage-Typ:   | Paneel-Montage |

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Druckhaube Farbe:        | Weiss        |
| Druckhaube Material:     | Kunststoff   |
| Druckhaube Ausleuchtung: | ausleuchtbar |
| Druckhaube Form:         | flach        |
| Druckhaube Optik:        | transparent  |

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Schaltleistung: |   |
| Schutzklasse:   | I |

#### MECHANISCHE KENNWERTE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Schaltfunktion:</b>          | Impuls                           |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | 1 Mio. Schaltzyklen              |
| <b>Anzugsdrehmoment:</b>        | 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in) |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0.035 kg                         |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>IP-Frontschutzart:</b> | IP65                                                           |
| <b>IK-Frontschutzart:</b> | IK04                                                           |
| <b>Einsatztemperatur:</b> | – 25 °C ... + 55 °C                                            |
| <b>Schockfestigkeit:</b>  | 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)<br>50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27) |
| <b>Schwingfestigkeit:</b> | 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)                             |
| <b>Klimafestigkeit:</b>   | +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)                   |

## ZERTIFIKATE

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Approbationen:</b> | CSA, UL                                            |
| <b>Konformitäten:</b> | CE                                                 |
| <b>REACH:</b>         | REACH konform                                      |
| <b>RoHS:</b>          | RoHS konform                                       |
| <b>Normen:</b>        | CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508 |

## WEITERE

|                                    |                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>           | Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, flach, ausleuchtbar, Weiss, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Aluminium, Impuls, IP65, IK04 |
| <b>Gehäuse Farbe:</b>              | Schwarz                                                                                                                       |
| <b>Gehäuse Material:</b>           | Kunststoff                                                                                                                    |
| <b>max. Anzahl Schaltelemente:</b> | 6                                                                                                                             |
| <b>Einbauöffnungen:</b>            |                                                                                                                               |

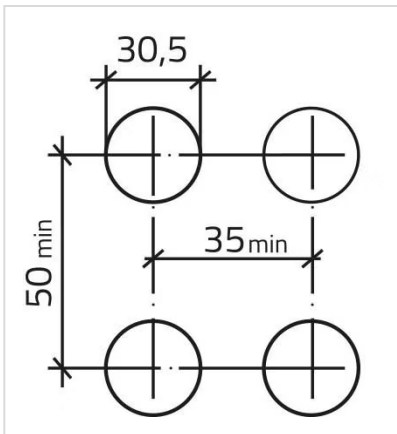

**Abmessungen:**

