

Vorsatz

46-
2234.11H0.000



[https://www.eao.com/component/46-2234.11H0.00...](https://www.eao.com/component/46-2234.11H0.000)

Ihr Produkt:



46-2234.11H0.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Grün
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schutzklasse:	II
----------------------	----

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
------------------------	------

Mechanische Lebensdauer: 500 000 Schaltzyklen
Anzugsdrehmoment: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
Gewicht: 0.019 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart: IP65
IK-Frontschutzart: IK03
Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 55 °C
Schockfestigkeit: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Schwingfestigkeit: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Klimafestigkeit: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

ZERTIFIKATE

Approbationen: CSA, EAC, UL
Konformitäten: CE
REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform
Normen: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, flach, ausleuchtbar, Grün, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, IP65, IK03
Gehäuse Farbe: Schwarz
Gehäuse Material: Kunststoff
max. Anzahl Schaltelemente: 4
Einbauöffnungen:

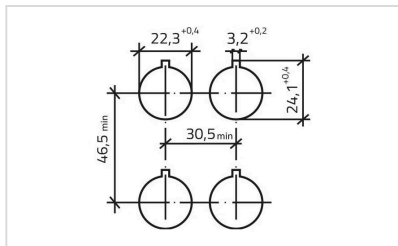

Abmessungen:

