

# Vorsatz

46-  
2234.11N0.000



[https://www.eao.com/component/46-2234.11N0.00...](https://www.eao.com/component/46-2234.11N0.000)

Ihr Produkt:

---



## 46-2234.11N0.000 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 29 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22,3 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Weiss
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	flach
<b>Druckhaube Optik:</b>	transparent

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Schutzklasse:</b>	II
----------------------	----

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Rast
------------------------	------

**Mechanische Lebensdauer:** 500 000 Schaltzyklen  
**Anzugsdrehmoment:** 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)  
**Gewicht:** 0.019 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


**IP-Frontschutzart:** IP65  
**IK-Frontschutzart:** IK03  
**Einsatztemperatur:** - 25 °C ... + 55 °C  
**Schockfestigkeit:** 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)  
**Schwingfestigkeit:** 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)  
**Klimafestigkeit:** +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

## ZERTIFIKATE

**Approbationen:** CSA, EAC, UL  
**Konformitäten:** CE  
**REACH:** REACH konform  
**RoHS:** RoHS konform  
**Normen:** CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

## WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, flach, ausleuchtbar, Weiss, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast, IP65, IK03  
**Gehäuse Farbe:** Schwarz  
**Gehäuse Material:** Kunststoff  
**max. Anzahl Schaltelemente:** 4  
**Einbauöffnungen:**

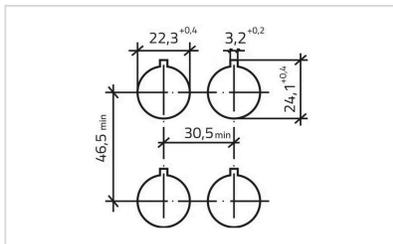

**Abmessungen:**

