

Vorsatz

46-
2234.4FK0.000



<https://www.eao.com/component/46-2234.4FK0.00...>

Ihr Produkt:



46-2234.4FK0.000 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 35 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Aluminium

MONTAGE

Bauform:	flach
Einbauöffnung:	Ø 30,5 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Weiss
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schutzklasse:	I
----------------------	---

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
------------------------	------

Mechanische Lebensdauer: 500 000 Schaltzyklen
Anzugsdrehmoment: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
Gewicht: 0.035 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart: IP65
IK-Frontschutzart: IK04
Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 55 °C
Schockfestigkeit: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Schwingfestigkeit: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Klimafestigkeit: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

ZERTIFIKATE

Approbationen: CSA, UL
Konformitäten: CE
REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform
Normen: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, flach, ausleuchtbar, Weiss, Kunststoff, transparent, rund, Silber, Aluminium, Rast, IP65, IK04
Gehäuse Farbe: Schwarz
Gehäuse Material: Kunststoff
max. Anzahl Schaltelemente: 4
Einbauöffnungen:

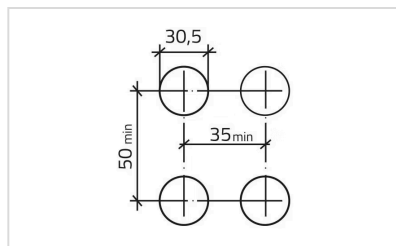

Abmessungen:

