Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Vorsatz

46-
2819.1EX0.008

https://www.eao.com/p/46-2819.1EX0.008

Ihr Produkt:

46-2819.1EX0.008
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe:	Schwarz
Drehgriff Balkenfarbe:	Grün
Drehgriff Material:	Kunststoff
Drehgriff Form:	kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:	
Schutzklasse:	II

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast - Ruhe - Rast

Schaltstufen:	3 Stellungen
Schaltwinkel:	60° links / 60° rechts
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Anzugsdrehmoment:	2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
Gewicht:	0.027 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP65
IK-Frontschutzart:	IK06
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 55 °C
Schockfestigkeit:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Schwingfestigkeit:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Klimafestigkeit:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

ZERTIFIKATE

Approbationen:	CSA, EAC, UL
Konformitäten:	CE
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform
Normen:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, nicht ausleuchtbar, Schwarz, kurz, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast - Ruhe - Rast, IP65, IK06
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
max. Anzahl Schaltelemente:	8
Schaltstellungen:	

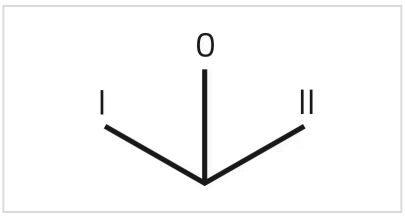

Einbauöffnungen:

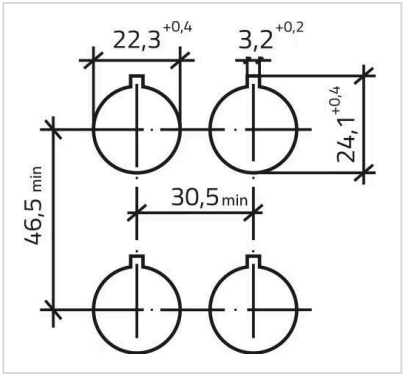
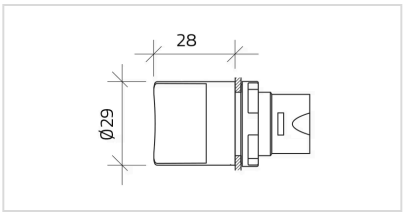
Abmessungen: