

Vorsatz

46-
2844.4EV0.005



<https://www.eao.com/p/46-2844.4EV0.005>

Ihr Produkt:



46-2844.4EV0.005 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 35 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Aluminium

MONTAGE

Bauform:	flach
Einbauöffnung:	Ø 30,5 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe:	Schwarz
Drehgriff Balkenfarbe:	Weiss
Drehgriff Material:	Kunststoff
Drehgriff Form:	kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:	
Schutzklasse:	I

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Ruhe - Impuls
------------------------	---------------

Schaltstufen:	2 Stellungen
Schaltwinkel:	45° rechts
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltzyklen
Anzugsdrehmoment:	2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
Gewicht:	0.039 kg


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP65
IK-Frontschutzart:	IK04
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 55 °C
Schockfestigkeit:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Schwingfestigkeit:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Klimafestigkeit:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)


ZERTIFIKATE

Approbationen:	CSA, UL
Konformitäten:	CE
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform
Normen:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

WEITERE

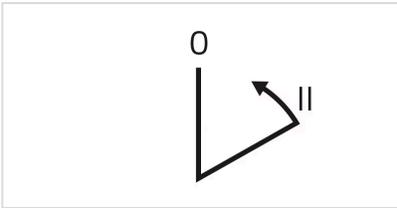Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, nicht ausleuchtbar, Schwarz, kurz, rund, Silber, Aluminium, Ruhe - Impuls, IP65, IK04
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
max. Anzahl Schaltelemente:	6
Schaltstellungen:	

Einbauöffnungen:

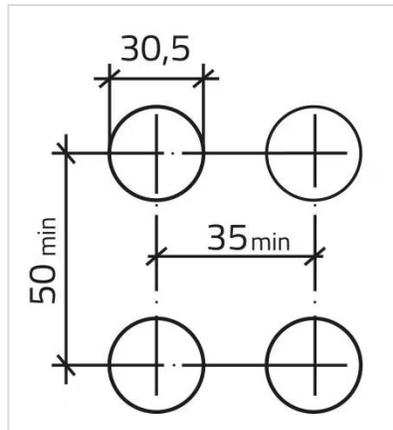

Abmessungen:

