

Vorsatz

46-
290J.1000.7P8



<https://www.eao.com/component/46-290J.1000.7P...>

Ihr Produkt:



46-290J.1000.7P8 Vorsatz

FRONT

| | |
|------------------------------|------------|
| Frontabmessung: | Ø 29 mm |
| Frontform: | rund |
| Frontrahmen Farbe: | Schwarz |
| Frontrahmen Material: | Kunststoff |

MONTAGE

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bauform: | erhaben |
| Einbauöffnung: | Ø 22,3 mm |
| Montage-Typ: | Paneel-Montage |

ELEKTRISCHE KENNWERTE

| | |
|----------------------|----|
| Schutzklasse: | II |
|----------------------|----|

MECHANISCHE KENNWERTE

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Schaltfunktion: | Ruhe (a) - Rast |
| Schaltstufen: | 2 Stellungen |
| Schaltwinkel: | 60° rechts |
| Mechanische Lebensdauer: | 50 000 Schaltzyklen |
| Anzugsdrehmoment: | 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in) |
| Gewicht: | 0.076 kg |


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|---------------------------|--|
| IP-Frontschutzart: | IP65 |
| IK-Frontschutzart: | IK06 |
| Einsatztemperatur: | - 25 °C ... + 55 °C |
| Schockfestigkeit: | 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27) |
| Schwingfestigkeit: | 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6) |
| Klimafestigkeit: | +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30) |


ZERTIFIKATE

| | |
|-----------------------|--|
| Approbationen: | CSA, EAC, UL |
| Konformitäten: | CE |
| REACH: | REACH konform |
| RoHS: | RoHS konform |
| Normen: | CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508 |

WEITERE
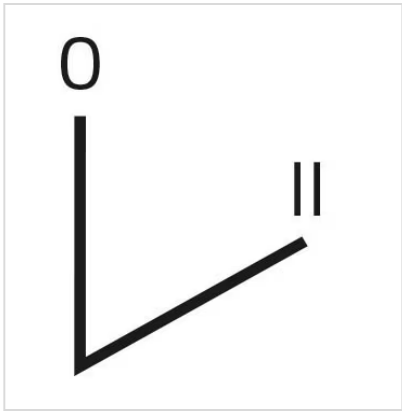
| | |
|------------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, Ruhe (a) - Rast, IP65, IK06 |
| Gehäuse Farbe: | Schwarz |
| Gehäuse Material: | Kunststoff |
| max. Anzahl Schaltelemente: | 8 |
| Schaltstellungen: |  |

Einbauöffnungen:

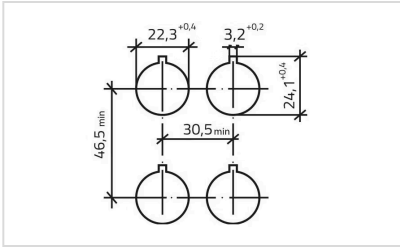

Abmessungen:

