

# Vorsatz

46-  
2C36.1H20.000



<https://www.eao.com/component/46-2C36.1H20.00...>

Ihr Produkt:

---



## 46-2C36.1H20.000 Vorsatz

### FRONT

**Frontabmessung:** Ø 42 mm

**Frontform:** rund

### MONTAGE

**Bauform:** erhaben

**Einbauöffnung:** Ø 22,3 mm

**Montage-Typ:** Paneel-Montage

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

**Druckhaube Farbe:** Rot

**Druckhaube Material:** Kunststoff

**Druckhaube Ausleuchtung:** nicht ausleuchtbar

**Druckhaube Form:** Pilz

**Druckhaube Optik:** opak

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

**Schutzklasse:** II

### MECHANISCHE KENNWERTE

**Entriegelungsart:** Drehentriegelung

**Mechanische Lebensdauer:** 50 000 Schaltzyklen

**Anzugsdrehmoment:** 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)

**Gewicht:** 0.055 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**IP-Frontschutzart:** IP65

**IK-Frontschutzart:** IK03

**Einsatztemperatur:** - 25 °C ... + 55 °C

**Schockfestigkeit:** 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

**Schwingfestigkeit:** 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

**Klimafestigkeit:** +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

## ZERTIFIKATE

**Approbationen:** CSA, EAC, UL

**Konformitäten:** CE

**REACH:** REACH konform

**RoHS:** RoHS konform

**Normen:** CSA G22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, IEC EN 60947-5-5, UL508, UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13850

## WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 42 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, IP65, IK03, Drehentriegelung


**Abmessung:** Ø 42 mm

**Gehäuse Farbe:** Gelb

**Gehäuse Material:** Kunststoff

**max. Anzahl Schaltelemente:** 4

**Einbauöffnungen:**

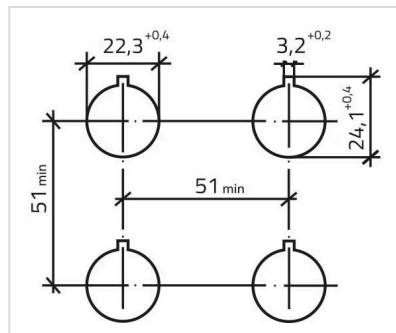

**Abmessungen:**

