

# Vorsatz

46-  
2W28.1CN0.001



<https://www.eao.com/component/46-2W28.1CN0.001>

Ihr Produkt:

---



## 46-2W28.1CN0.001 Vorsatz

### FRONT

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Frontabmessung:</b>       | Ø 30 mm    |
| <b>Frontform:</b>            | rund       |
| <b>Frontrahmen Farbe:</b>    | Schwarz    |
| <b>Frontrahmen Material:</b> | Kunststoff |

### MONTAGE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Bauform:</b>       | erhaben        |
| <b>Einbauöffnung:</b> | Ø 22,3 mm      |
| <b>Montage-Typ:</b>   | Paneel-Montage |

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Drehgriff Farbe:</b>       | Weiss      |
| <b>Drehgriff Balkenfarbe:</b> | Weiss      |
| <b>Drehgriff Material:</b>    | Kunststoff |
| <b>Drehgriff Form:</b>        | kurz       |

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>Schutzklasse:</b> | II |
|----------------------|----|

### MECHANISCHE KENNWERTE

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Schaltfunktion:</b> | Ruhe - Rast  |
| <b>Schaltstufen:</b>   | 2 Stellungen |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Schaltwinkel:</b>            | 90°                              |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | 1 Mio. Schaltzyklen              |
| <b>Anzugsdrehmoment:</b>        | 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in) |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0.027 kg                         |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>IP-Frontschutzart:</b> | IP65   |
| <b>IK-Frontschutzart:</b> | IK03   |
| <b>Einsatztemperatur:</b> | - 25 °C ... + 55 °C                          |
| <b>Schockfestigkeit:</b>  | 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)                |
| <b>Schwingfestigkeit:</b> | 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)           |
| <b>Klimafestigkeit:</b>   | +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30) |

## ZERTIFIKATE


|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Konformitäten:</b> | CE   |
| <b>REACH:</b>         | REACH konform                                      |
| <b>RoHS:</b>          | RoHS konform                                       |
| <b>Normen:</b>        | CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508 |

## WEITERE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>           | Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 30 mm, ausleuchtbar, Weiss, kurz, rund, Schwarz, Kunststoff, Ruhe - Rast, IP65, IK03 |
| <b>Gehäuse Farbe:</b>              | Schwarz  |
| <b>Gehäuse Material:</b>           | Kunststoff   |
| <b>max. Anzahl Schaltelemente:</b> | 2  |
| <b>Schaltstellungen:</b>           |  |

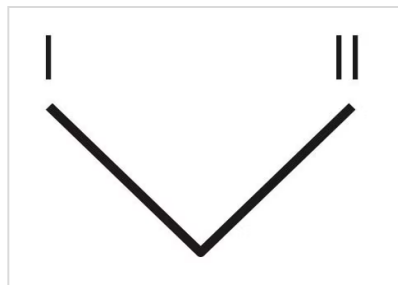

**Einbauöffnungen:**

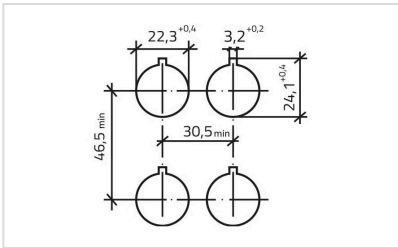

**Abmessungen:**

