Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

# Vorsatz

46-
2W44.3CZ0.001

https://www.eao.com/p/46-2W44.3CZ0.001

Ihr Produkt:

# 46-2W44.3CZ0.001
# Vorsatz

## FRONT

| | |
|---|---|
| **Frontabmessung:** | Ø 30 mm |
| **Frontform:** | rund |
| **Frontrahmen Farbe:** | Silber |
| **Frontrahmen Material:** | Metall |

## MONTAGE

| | |
|---|---|
| **Bauform:** | erhaben |
| **Einbauöffnung:** | Ø 22,3 mm |
| **Montage-Typ:** | Paneel-Montage |

## BEDIEN-/ANZEIGETEIL

| | |
|---|---|
| **Drehgriff Farbe:** | Gelb |
| **Drehgriff Balkenfarbe:** | Schwarz |
| **Drehgriff Material:** | Kunststoff |
| **Drehgriff Form:** | kurz |

## ELEKTRISCHE KENNWERTE

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse:** | II |

## MECHANISCHE KENNWERTE

| | |
|---|---|
| **Schaltfunktion:** | Rast - Impuls |
| **Schaltstufen:** | 2 Stellungen |

| | |
|---|---|
| **Schaltwinkel:** | 90° |
| **Mechanische Lebensdauer:** | 1 Mio. Schaltzyklen |
| **Anzugsdrehmoment:** | 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in) |
| **Gewicht:** | 0.038 kg |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| **IP-Frontschutzart:** | IP65 |
| **IK-Frontschutzart:** | IK03 |
| **Einsatztemperatur:** | – 25 °C ... + 55 °C |
| **Schockfestigkeit:** | 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)<br>50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27) |
| **Schwingfestigkeit:** | 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6) |
| **Klimafestigkeit:** | +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30) |

## ZERTIFIKATE

| | |
|---|---|
| **Konformitäten:** | CE |
| **REACH:** | REACH konform |
| **RoHS:** | RoHS konform |
| **Normen:** | CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508 |

## WEITERE

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung:** | Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 30 mm, ausleuchtbar, Gelb, kurz, rund, Silber, Metall, Rast - Impuls, IP65, IK03 |
| **Gehäuse Farbe:** | Schwarz |
| **Gehäuse Material:** | Kunststoff |
| **max. Anzahl Schaltelemente:** | 2 |

**Schaltstellungen:**

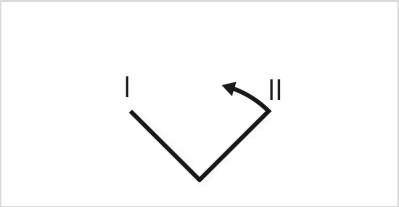


**Abmessungen:**

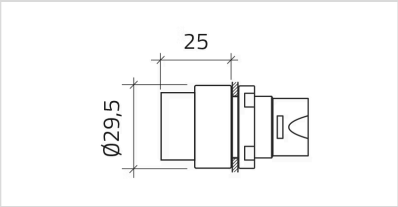
25
Ø29,5