

# Vorsatz

46-  
2Y49.101C.000



<https://www.eao.com/component/46-2Y49.101C.00...>

Ihr Produkt:

---



## 46-2Y49.101C.000 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 29 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	erhaben
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22,3 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Durchgangswiderstand:</b>	<30mOhm
<b>Isolationsspannung:</b>	>100MOhm
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	>50 000 h

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Anschluss:</b>	USB Typ A-A 3,0
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	>15 000 Steckzyklen
<b>Anzugsdrehmoment:</b>	1 ... 2,5 Nm (8.8 ... 22.1 Lb-in)
<b>Gewicht:</b>	0.024 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


<b>IP-Frontschutzart:</b>	IP20 / IP66 mit geschlossener Kappe (IEC-EN60529)
<b>Einsatztemperatur:</b>	- 25 °C ... + 55 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
<b>Schwingfestigkeit:</b>	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
<b>Klimafestigkeit:</b>	+40°C-92%RH

## ZERTIFIKATE

<b>Konformitäten:</b>	CE
<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform
<b>Normen:</b>	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508, USB 3.0 type A

## WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, USB Typ A-A 3,0, IP20 / IP66 mit geschlossener Kappe (IEC-EN60529)
<b>Gehäuse Farbe:</b>	Schwarz
<b>Gehäuse Material:</b>	Kunststoff
<b>Einbauöffnungen:</b>	

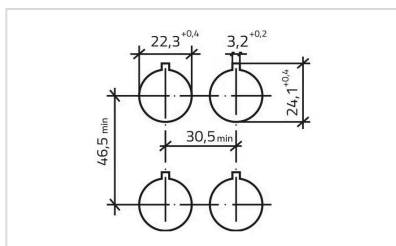

## Abmessungen:

