Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Vorsatz

46-
2Y49.101C.000

https://www.eao.com/p/46-2Y49.101C.000

Ihr Produkt:

46-2Y49.101C.000
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Durchgangswiderstand:	<30mOhm
Isolationsspannung:	>100MOhm
Schaltleistung:	
Elektrische Lebensdauer:	>50 000 h

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	USB Typ A-A 3,0
Mechanische Lebensdauer:	>15 000 Steckzyklen
Anzugsdrehmoment:	1 … 2,5 Nm (8.8 … 22.1 Lb-in)
Gewicht:	0.024 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP20 / IP66 mit geschlossener Kappe (IEC-EN60529)
Einsatztemperatur:	– 25 °C … + 55 °C
Schockfestigkeit:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
Schwingfestigkeit:	5g f= 2…500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Klimafestigkeit:	+40°C-92%RH

ZERTIFIKATE

Konformitäten:	CE
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform
Normen:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508, USB 3.0 type A

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,3 mm, Ø 29 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, USB Typ A-A 3,0, IP20 / IP66 mit geschlossener Kappe (IEC-EN60529)
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff

Einbauöffnungen:

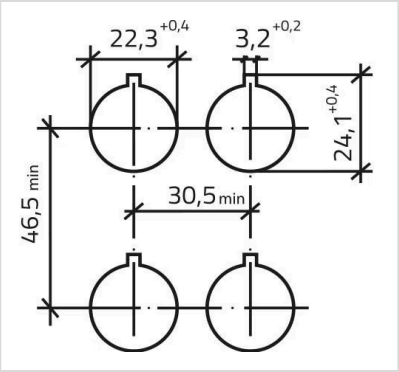
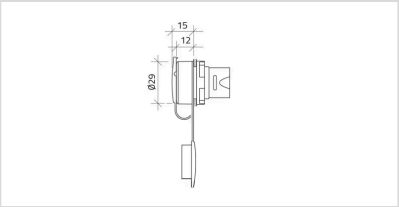
Abmessungen: