


Vorsatz

51-
295.022DF

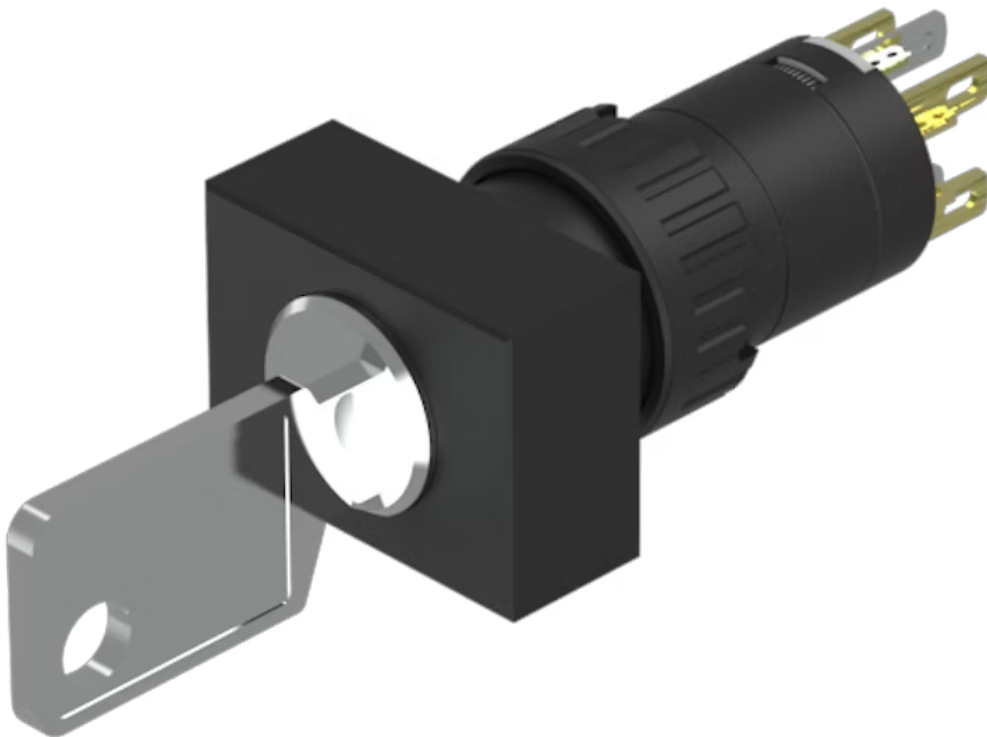

<https://www.eao.com/component/51-295.022DF/de...>

Ihr Produkt:



51-295.022DF

Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: 24 mm x 18 mm

Frontform: rechteckig

MONTAGE

Bauform: flach

Einbauöffnung: 21 mm x 27 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom:

- 250 VAC, 5 A (ohmisch)
- 250 VAC, 3 A (Lötanschluss)
- 250 VAC, 2 A (induktiv, $\cos(\phi) = 0.7$)
- 125 VAC, 3 A (induktiv, $\cos(\phi) = 0.7$)
- 220 VDC, 0.1 A (induktiv, L:R = 30 ms)
- 110 VDC, 0.2 A (induktiv, L:R = 30 ms)
- 60 VDC, 0.7 A (induktiv, L:R = 30 ms)
- 24 VDC, 2 A (induktiv, L:R = 30 ms)

Kontakte: 1 Ö / 1 S

**Bemessungs-Betriebsspannung
Ue:** 250 VAC/DC gemäss EN IEC 60947-1

Schaltleistung: 250 V @ 5 A

Spannungsfestigkeit: 2500 VAC, 50 Hz, 1 Minute zwischen allen Anschlüssen und Erde, gemäss IEC 61058-1, Teil 15

Schutzklasse: II

Normen: Gemäss EN/IEC 61058-1

Thermischer Strom Ith: 5 A, gemäss EN / IEC 60947-5-1
Max. zulässiger Strom bei Dauerbetrieb und Umgebungstemperaturen, welche die angegebenen max. Werte nicht überschreiten.

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm
Kontaktmaterial:	Gold
Schaltfunktion:	Ruhe (a) - Rast
Schaltsystem:	Sprungschaltelement
Schaltsystem Zusatztext:	Selbstreinigendes, doppelunterbrechendes Sprungschaltsystem, 1 Öffner und 1 Schliesser pro Schaltelement.
Schaltstufen:	2 Stellungen
Schaltwinkel:	90° rechts
Mechanische Lebensdauer:	50 000 Schaltzyklen
Betätigungskraft:	1,8 ... 6 N, abhängig von der Anzahl Schaltelemente
Anzugsdrehmoment:	Befestigungsmutter max. 0,5 Nm
Drahtquerschnitt:	Sprungschaltelement mit axialen Lötanschlüssen, auch als Steckanschlüsse 2,8mm x 0,5mm verwendbar Max. Drahtdurchmesser 2 Drähte à 1 mm Max. Litzenquerschnitt 2 Litzen à 0,75 mm ² oder 1 Litze à 1,0 mm ²
Gewicht:	0.019 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP65, gemäss DIN EN 60529
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C
Schockfestigkeit:	15 g während 11 ms, nach DIN EN 60512-4-3, DIN EN 60068-2-27 (Einzelstösse, halbsinusförmig)
Schwingfestigkeit:	10 g bei 10 Hz...1500 Hz, Amplitude 0,75 mm (Sinusförmig), gemäss DIN EN 60512-4-4, DIN EN 60068-2-6
Klimafestigkeit:	Feuchte Wärme konstant, nach DIN EN 60068-2-30 Temperaturwechsel, nach DIN EN 60068-2-14

ZERTIFIKATE

Approbationen:	CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL
Konformitäten:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:

Vorsatz, 21 mm x 27 mm, 24 mm x 18 mm, rechteckig, 1 Ö / 1 S, Ruhe (a) - Rast, Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm, IP65, gemäss DIN EN 60529


Gehäuse Farbe:

Schwarz


Hinweise:

Standardschloss: DOM 311


Schaltstellungen:

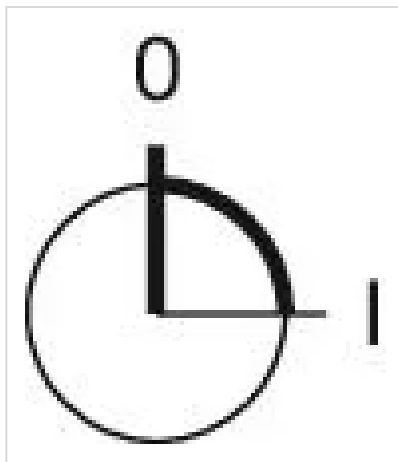

Schaltschemas:

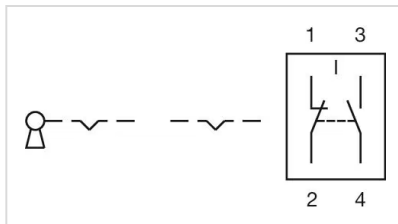

Bauteilelayouts:

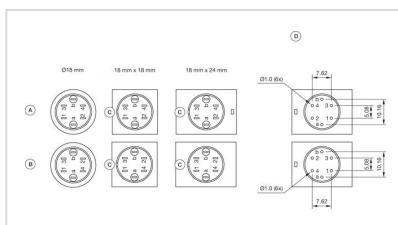


A = Universalanschluss (Rückseite)

B = Steckanschluss (Rückseite)


C = Verdrehschutz

D = Bohrplan (Bauteilseite)

Einbauöffnungen:

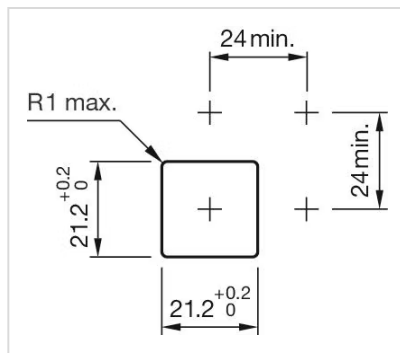

Abmessungen:

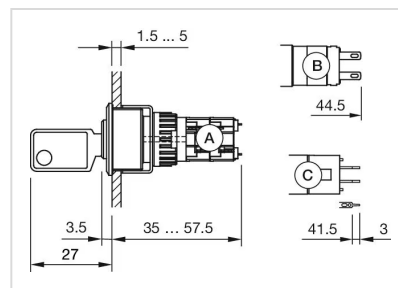

- A = Lötanschluss
- B = Steckanschluss $2,8 \text{ mm} \times 0,5 \text{ mm}$
- C = Universalanschluss $2,0 \text{ mm} \times 0,5 \text{ mm}$