


Vorsatz

51-
388.F22D

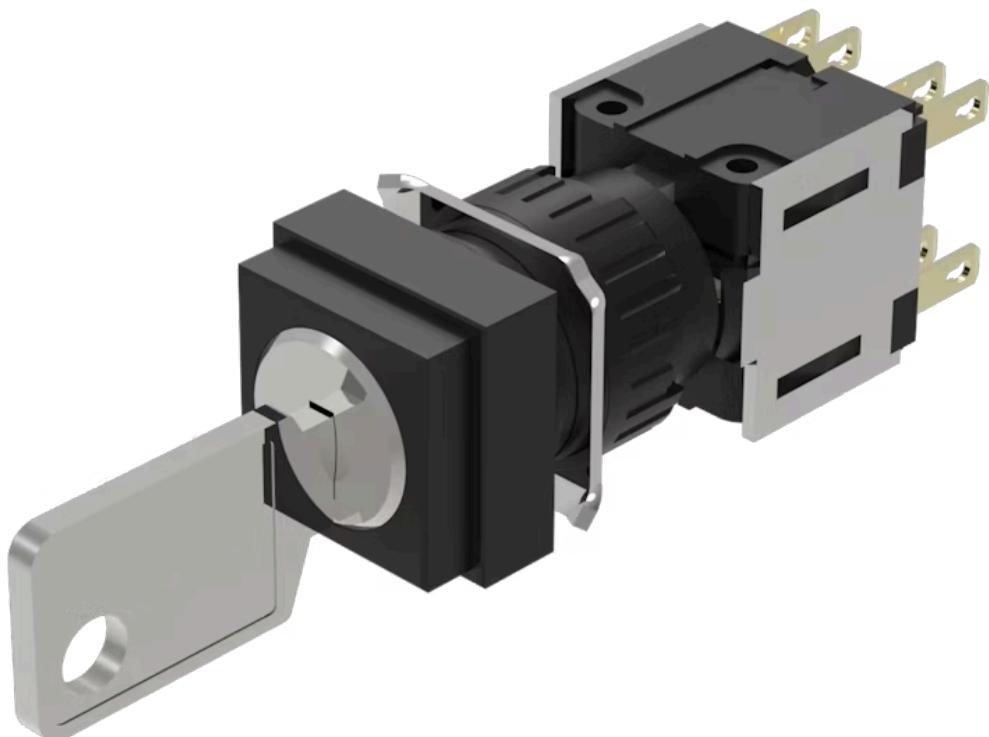

<https://www.eao.com/component/51-388.F22D/de...>

Ihr Produkt:



51-388.F22D
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: 18 mm x 18 mm

Frontform: quadratisch

MONTAGE

Bauform: erhaben

Montage-Typ: Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom: 250 VAC, 5 A ($\cos\phi$ 0.75)

Kontakte: 2 Ö / 2 S

Schaltleistung: 250 V @ 5 A

Spannungsfestigkeit: 2500 VAC, 50 Hz, 1 Minute zwischen allen Anschlüssen und Erde, gemäss IEC 61058-1, Teil 15

Elektrostatische Entladung (ESD): \leq 15 KV

Schutzklasse: II

Thermischer Strom Ith: 5 A, gemäss EN / IEC 60947-5-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss: Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm

Kontaktmaterial: Gold

Schaltfunktion: Rast (a) - Ruhe (a) - Impuls

Schaltsystem: Sprungschaltelement

Schaltsystem Zusatztext:

Selbstreinigendes, doppelunterbrechendes Sprungschaltsystem, 2 Öffner und 2 Schliesser pro Schaltelement.

Schaltstufen:	3 Stellungen
Schaltwinkel:	90° links / 42° rechts
Mechanische Lebensdauer:	50 000 Schaltzyklen
Anzugsdrehmoment:	Befestigungsmutter max. 0,5 Nm
Drahtquerschnitt:	Max. Drahtquerschnitt 2 Drähte à 1 mm Max. Litzenquerschnitt 2 Litzen à 0,75 mm ²
Gewicht:	0.023 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP65, gemäss DIN EN 60529
Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE


Approbationen:	CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL
Konformitäten:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:	Vorsatz, 18 mm x 18 mm, quadratisch, 2 Ö / 2 S, Rast (a) - Ruhe (a) - Impuls, Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm, IP65, gemäss DIN EN 60529
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Hinweise:	Standardschloss: DOM 311
max. Anzahl Schaltelemente:	1
Schaltstellungen:	

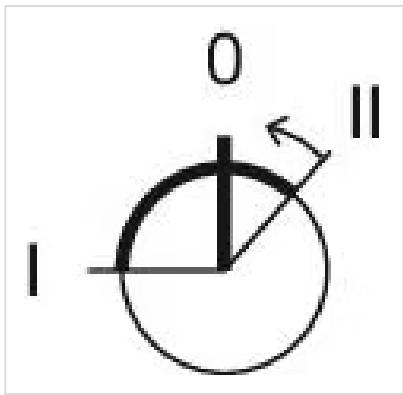

Schaltschemas:

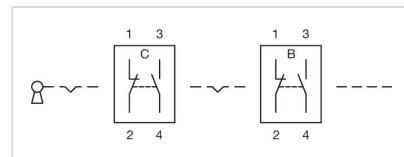

Einbauöffnungen:

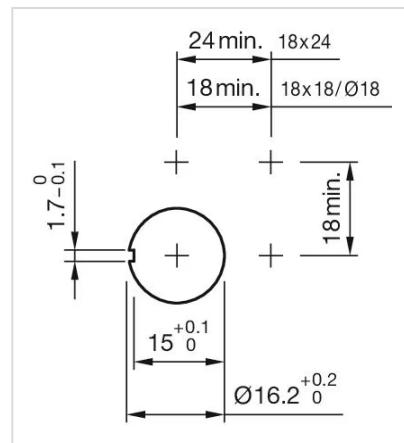

Abmessungen:

