

Vorsatz

61-
1150.0



<https://www.eao.com/component/61-1150.0/de/vo...>

Ihr Produkt:



61-1150.0 Vorsatz

FRONT

| | |
|------------------------------|---------------|
| Frontabmessung: | 24 mm x 24 mm |
| Frontform: | quadratisch |
| Frontrahmen Farbe: | Schwarz |
| Frontrahmen Material: | Kunststoff |

MONTAGE

| | |
|-----------------------|----------------|
| Einbauöffnung: | Ø 16 mm |
| Montage-Typ: | Paneel-Montage |

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Druckhaube Ausleuchtung: | ausleuchtbar |
|---------------------------------|--------------|

MECHANISCHE KENNWERTE

| | |
|---------------------------------|--|
| Schaltfunktion: | Impuls |
| Mechanische Lebensdauer: | Nach DIN/IEC 60512-5-6 und EN/IEC 60947-5-1, 2 Mio. Schaltzyklen |
| Betätigungskraft: | 3 N ... 5 N Sprungschaltelement, 3.5 ... 11 N Tastschaltelement |
| Betätigungsweg: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment: | Max. 0,5 Nm |
| Gewicht: | 0.006 kg |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|----------------------|---|
| IP-Schutzart: | IP40 rückseitig, nach EN IEC 60529, IP67 frontseitig, nach EN IEC 60529 |
|----------------------|---|

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 16 mm, 24 mm x 24 mm, ausleuchtbar, quadratisch, Schwarz, Kunststoff, Impuls

Innenabmessung: 20 mm x 20 mm


Gehäuse Farbe: Schwarz

Gehäuse Material: Kunststoff, gemäss UL 94 V0, selbstlöschend

Schaltschemas:

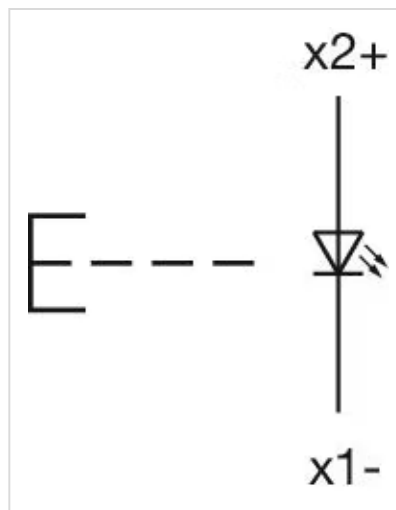

Einbauöffnungen:

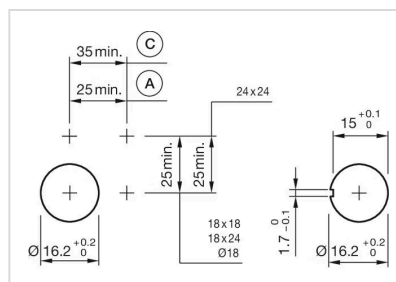

A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss

Abmessungen:



A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Schraubanschluss
 E = Tastschaltelement
 F = Sprungschaltelement