Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Vorsatz

61-
1250.0

https://www.eao.com/p/61-1250.0

Ihr Produkt:

61-1250.0
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	24 mm x 24 mm
Frontform:	quadratisch
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Einbauöffnung:	Ø 16 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Mechanische Lebensdauer:	Nach DIN/IEC 60512-5-6 und EN/IEC 60947-5-1, 1 Mio. Schaltzyklen
Betätigungskraft:	3 N … 5 N Sprungschaltelement, 3.5 … 11 N Tastschaltelement
Betätigungsweg:	3 mm
Anzugsdrehmoment:	Max. 0,5 Nm
Gewicht:	0.005 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP40 rückseitig, nach EN IEC 60529, IP67 frontseitig, nach EN IEC 60529

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 16 mm, 24 mm x 24 mm, ausleuchtbar, quadratisch, Schwarz, Kunststoff, Rast

Innenabmessung: 20 mm x 20 mm

Gehäuse Farbe: Schwarz

Gehäuse Material: Kunststoff, gemäss UL 94 V0, selbstlöschend

Schaltschemas:

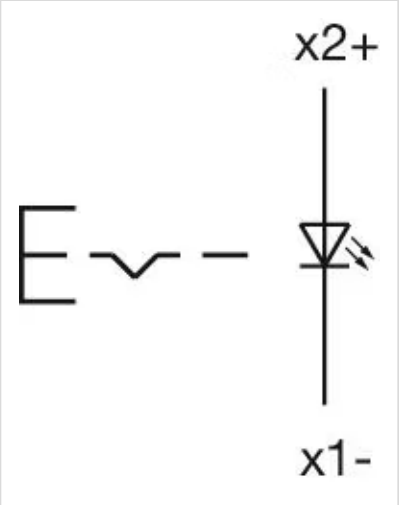

Einbauöffnungen:

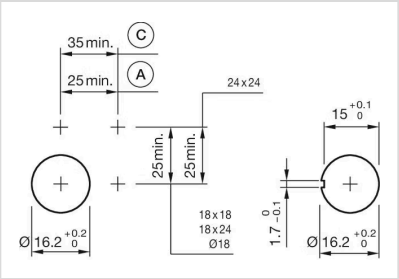

A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss

Abmessungen:

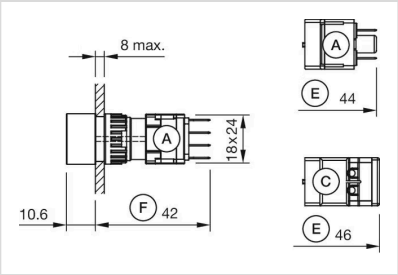

A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelement
F = Sprungschaltelement