

Vorsatz

61-
1250.0



<https://www.eao.com/component/61-1250.0/de/vo...>

Ihr Produkt:



61-1250.0
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	24 mm x 24 mm
Frontform:	quadratisch
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Einbauöffnung:	Ø 16 mm
Montage-Typ:	Panneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEYTEIL

Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
---------------------------------	--------------

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Mechanische Lebensdauer:	Nach DIN/IEC 60512-5-6 und EN/IEC 60947-5-1, 1 Mio. Schaltzyklen
Betätigungs kraft:	3 N ... 5 N Sprungschaltelement, 3.5 ... 11 N Tastschaltelelement
Betätigungs weg:	3 mm
Anzugsdrehmoment:	Max. 0,5 Nm
Gewicht:	0.006 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP40 rückseitig, nach EN IEC 60529, IP67 frontseitig, nach EN IEC 60529
----------------------	---

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 16 mm, 24 mm x 24 mm, ausleuchtbar, quadratisch, Schwarz, Kunststoff, Rast

Innenabmessung: 20 mm x 20 mm


Gehäuse Farbe: Schwarz

Gehäuse Material: Kunststoff, gemäss UL 94 V0, selbstlöschend

Schaltschemas:

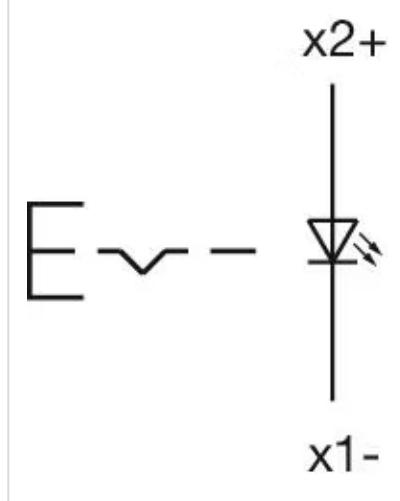


Einbauöffnungen:

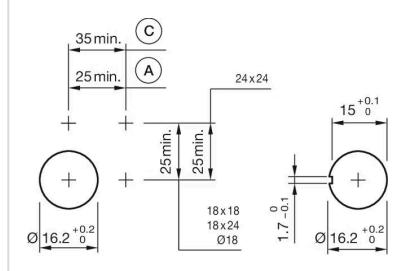

A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss

Abmessungen:

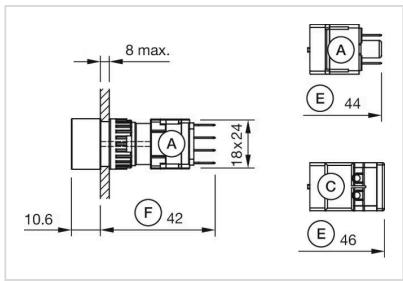

A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelelement
F = Sprungschaltelelement