Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Vorsatz

61-
2501.0/D

https://www.eao.com/p/61-2501.0/D

Ihr Produkt:

61-2501.0/D
Vorsatz

MONTAGE

Montage-Typ:	Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:	
Elektrostatische Entladung (ESD):	11 kV

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls - Ruhe (a) - Impuls
Schaltstufen:	3 Stellungen
Schaltwinkel:	42° links / 42° rechts
Mechanische Lebensdauer:	Nach DIN/IEC 60512-5-6 und EN/IEC 60947-5-1, 50 000 Schaltzyklen
Betätigungskraft:	0,025...0,1 Nm Sprungschaltelement, 0,4 ... 0,16 Nm Tastschaltelement
Betätigungsweg:	ca. 2 x 42°
Anzugsdrehmoment:	Max. 0,5 Nm
Gewicht:	0.065 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP40 rückseitig, nach EN IEC 60529, IP67 frontseitig, nach EN IEC 60529
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Impuls - Ruhe (a) - Impuls
Gehäuse Material:	Kunststoff, gemäss UL 94 V0, selbstlöschend
Produkteigenschaften:	Standardschloss: DOM 311

Schaltstellungen:

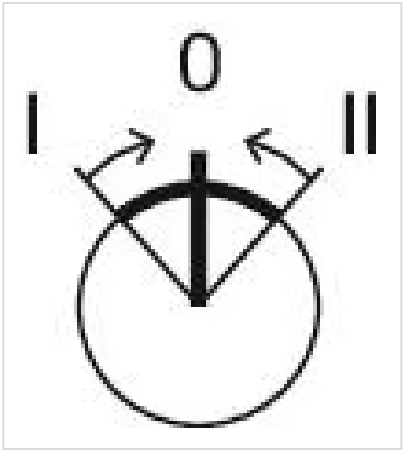

Schaltschemas:

Einbauöffnungen:

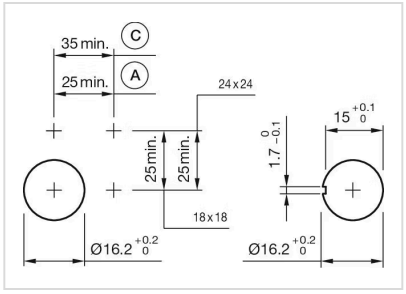

A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss

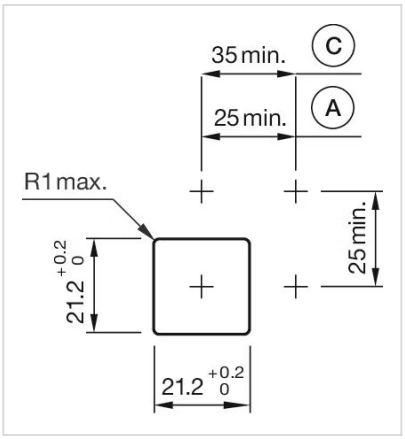

A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss

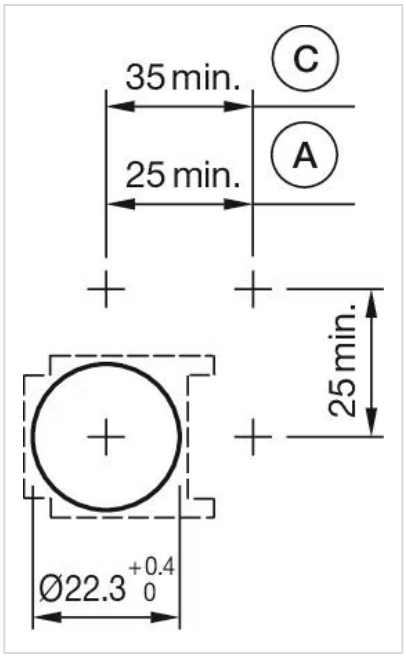

A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss

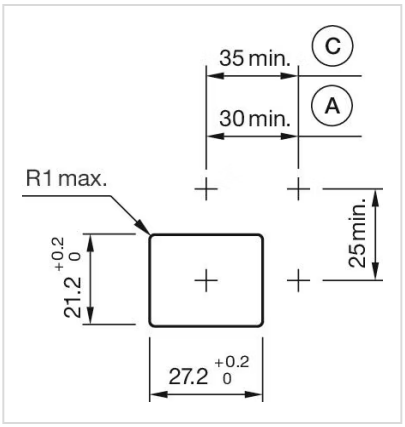

A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss

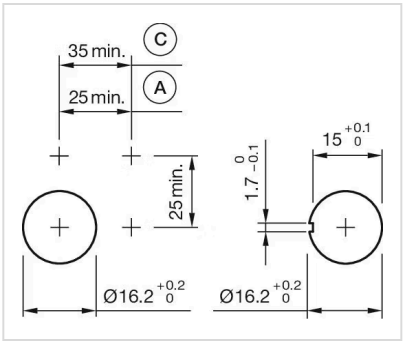

A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss

Abmessungen:

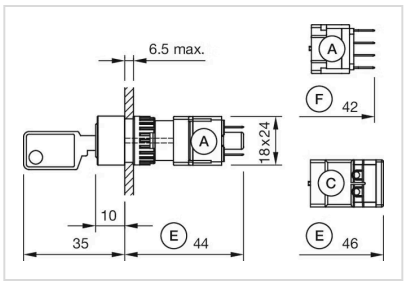

A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelement
F = Sprungschaltelement

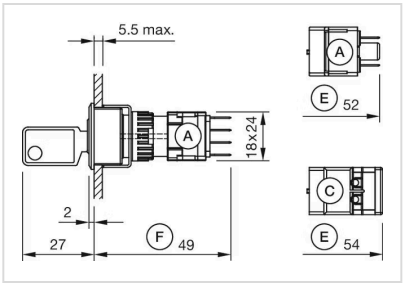

A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelement
F =Sprungschaltelement

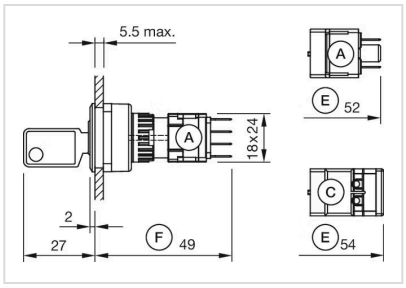

A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelement
F = Sprungschaltelement