

Vorsatz

61-
4110.0



<https://www.eao.com/component/61-4110.0/de/vo...>

Ihr Produkt:



61-4110.0
Vorsatz

MONTAGE

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEYTEIL

Drehgriff Material: Kunststoff

Drehgriff Form: kurz

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Ruhe - Impuls

Schaltstufen: 2 Stellungen

Schaltwinkel: 42° rechts

Mechanische Lebensdauer: Nach DIN/IEC 60512-5-6 und EN/IEC 60947-5-1, 100 000 Schaltzyklen

Betätigkungskraft: 0,025...0,1 Nm Sprungschaltelement, 0,4 ... 0,16 Nm Tastschaltelelement

Betätigungswege: ca. 42°

Anzugsdrehmoment: Max. 0,5 Nm

Gewicht: 0.005 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP40 rückseitig, nach EN IEC 60529, IP67 frontseitig, nach EN IEC 60529

Einsatztemperatur: - 25 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH:

REACH konform

RoHS:

RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:

Vorsatz, optional ausleuchtbar, kurz, Ruhe - Impuls


Gehäuse Material:

Kunststoff, gemäss UL 94 V0, selbstlöschend

Produkteigenschaften:

Ausleuchtbar

Schaltstellungen:


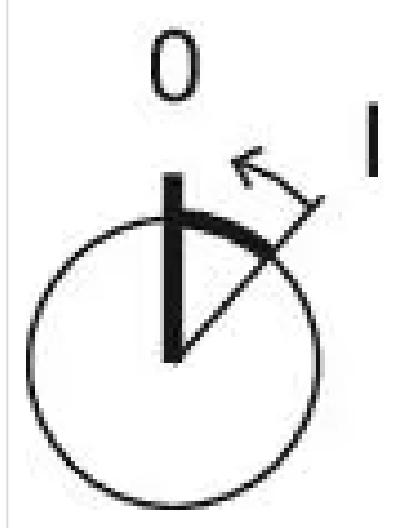


Schaltschemas:




Einbauöffnungen:


A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Schraubanschluss

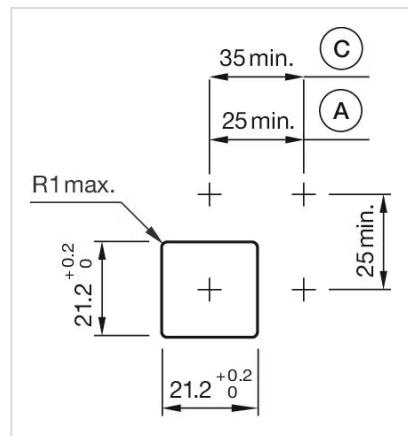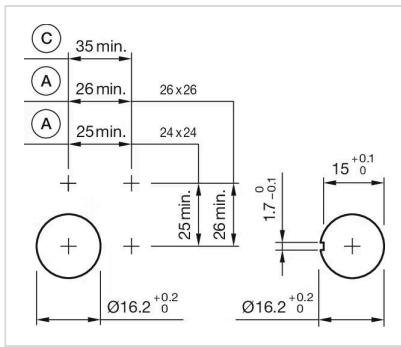

A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Schraubanschluss

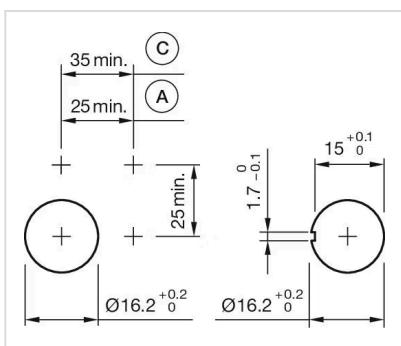



A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Schraubanschluss

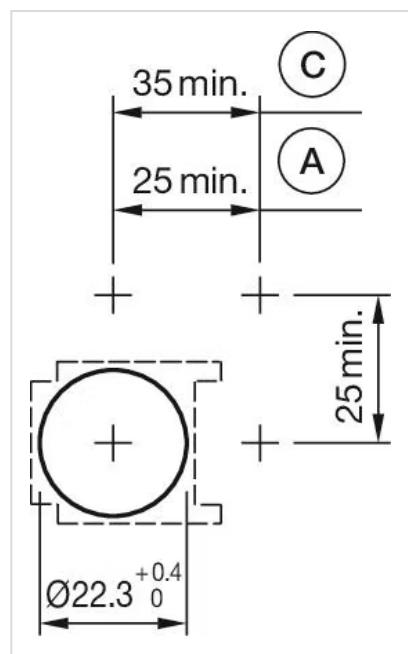


A = Löt-/Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Schraubanschluss

Abmessungen:


A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelelement
F = Sprungschaltelelement

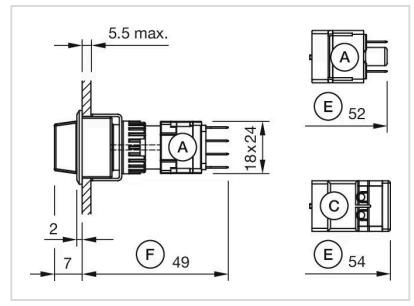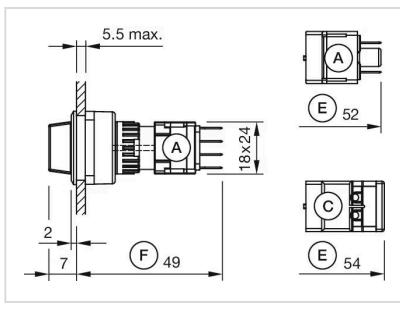

A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelelement
F = Sprungschaltelelement

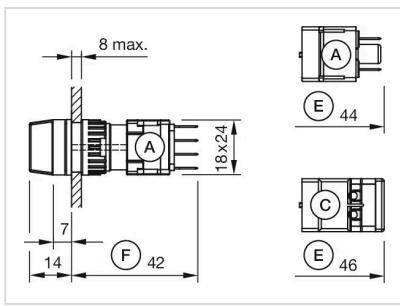

A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelelement
F = Sprungschaltelelement

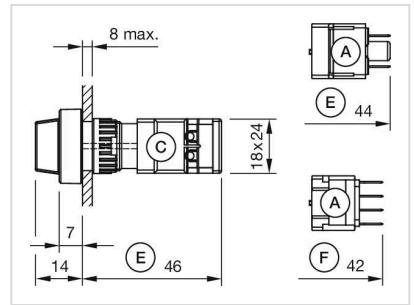

A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm
C = Schraubanschluss
E = Tastschaltelelement
F = Sprungschaltelelement