

Vorsatz

61-
7100.02



<https://www.eao.com/component/61-7100.02/de/v...>

Ihr Produkt:



61-7100.02 Vorsatz

FRONT

Frontform:	rund
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	10 - 26 DC
Betriebsstrom:	20 mA

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm
Anzugsdrehmoment:	Max. 0,5 Nm
Gewicht:	0.015 kg

AKUSTISCHE KENNWERTE

Tonfrequenz:	ca. 2,0 kHz
Schalldruck:	82dB (A) ±8 dB bei 0,1m Abstand (IP65)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP65
---------------------------	------

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

Konformitäten: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS)

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,3 mm, rund, Kunststoff, Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm, IP65

Gehäuse Material: Kunststoff

Hinweise: Für Dauer- oder Impulston die Polarität wechseln


Schallgeber System: Elektronischer kontaktloser Schallgeber mit IC-Oszillator

Schaltschemas:

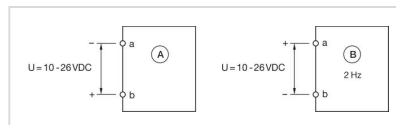


A = Dauerton
B = Intervallton 2Hz

Einbauöffnungen:

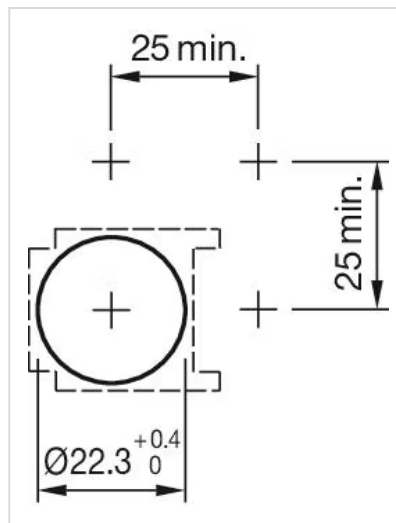

Abmessungen:

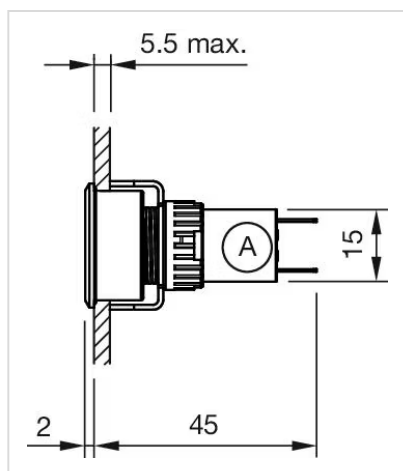

A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,5 mm