



Vorsatz

704.011.2

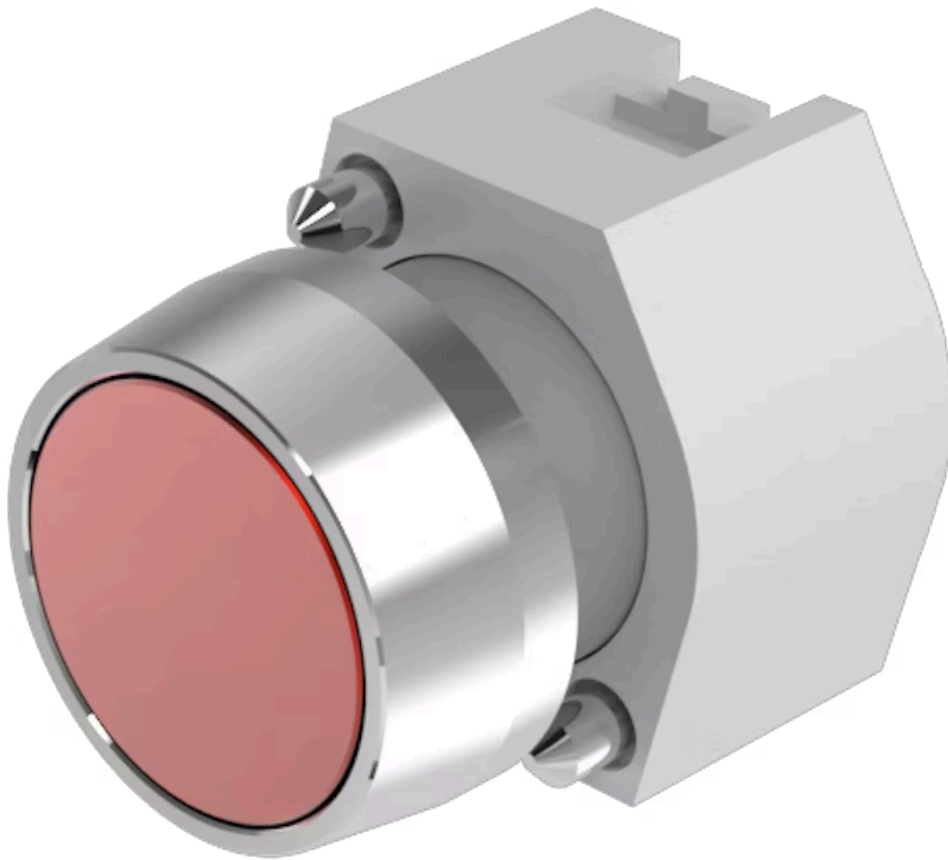

<https://www.eao.com/p/704.011.2>

Ihr Produkt:



704.011.2 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Natur
Frontrahmen Material:	Aluminium

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Aluminium
Druckhaube Ausleuchtung:	nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	opak

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:	
Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls
------------------------	--------

Mechanische Lebensdauer:	≤3 Mio. Schaltzyklen
Betätigungskraft:	8 N
Betätigungsweg:	ca. 5,8 mm ± 0,2 mm
Gewicht:	0.04 kg


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	– 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C


ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

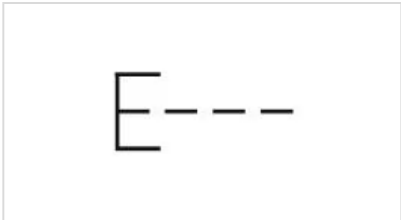
Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 29 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Rot, Aluminium, opak, rund, Natur, Aluminium, eloxiert, Impuls
Gehäuse Farbe:	Grau
Gehäuse Material:	Kunststoff
Produkteigenschaften:	Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 0,4 Nm auf den Vorsatz zu montieren
Hinweise:	Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 0,4 Nm auf den Vorsatz zu montieren, Max. 3 Schaltelemente aufsnappbar
max. Anzahl Schaltelemente:	3
Schaltschemas:	

Einbauöffnungen:

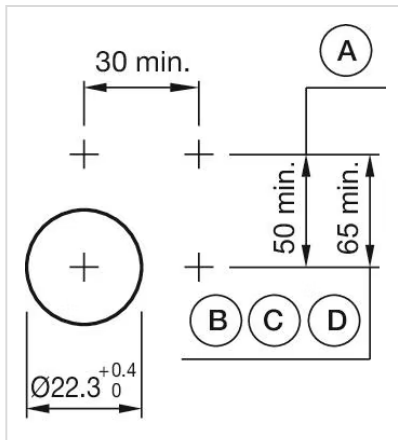

A = Schraubanschluss
 B = Federkraftklemme (PIT)
 C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
 D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:

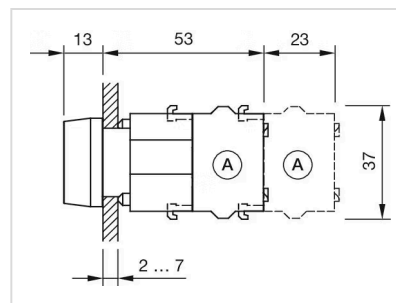

A = Schraubanschluss