


Vorsatz

704.032.218

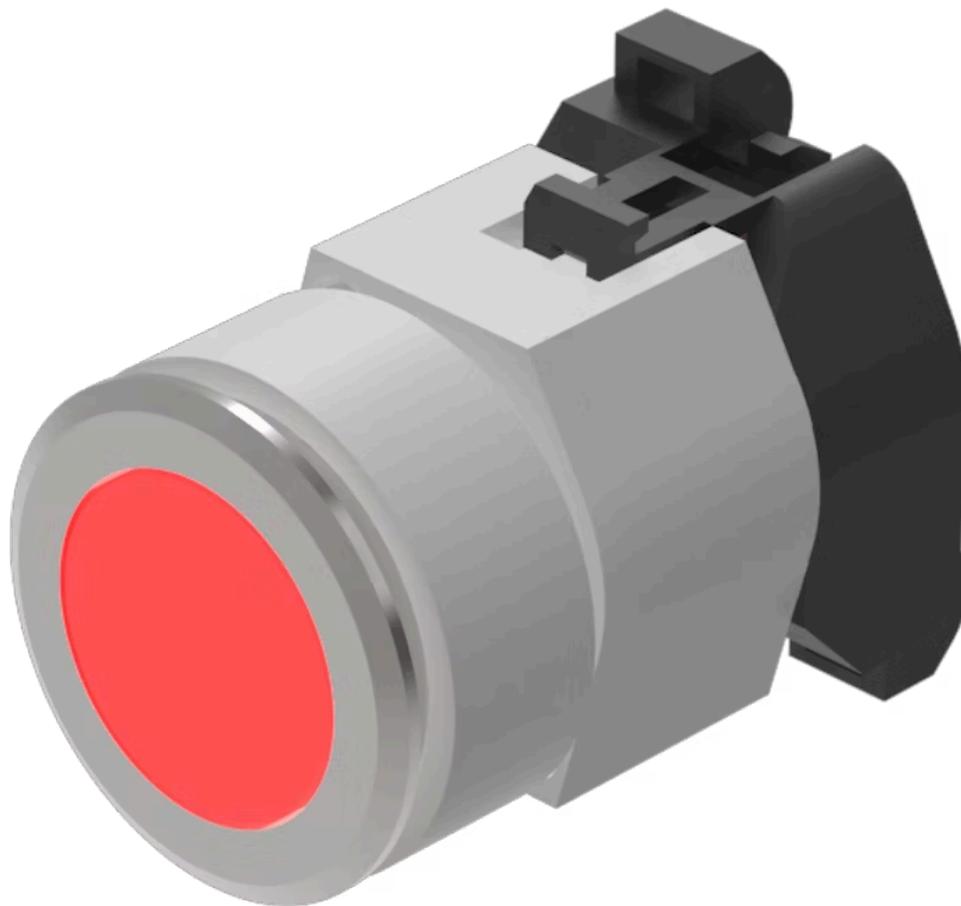

<https://www.eao.com/p/704.032.218>

Ihr Produkt:



704.032.218 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 35 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Natur
Frontrahmen Material:	Aluminium

MONTAGE

Bauform:	flach
Einbauöffnung:	Ø 30,5 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

Normen: Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»
DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Schraubanschluss
Schaltfunktion:	Impuls
Mechanische Lebensdauer:	≤3 Mio. Schaltzyklen
Betätigungskraft:	8 N
Betätigungsweg:	ca. 5,8 mm ± 0,2 mm
Gewicht:	0.067 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	- 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE


REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, flach, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, transparent, rund, Natur, Aluminium, eloxiert, Impuls, Schraubanschluss
Gehäuse Farbe:	Grau
Gehäuse Material:	Kunststoff
Hinweise:	Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar, Der Lampenblock wird mit Schraubanschluss geliefert, Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden kommen
max. Anzahl Schaltelemente:	3
Schaltschemas:	

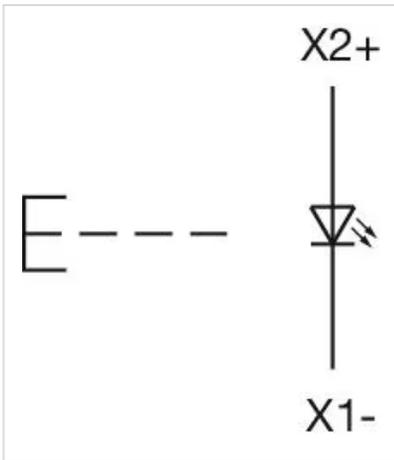


Einbauöffnungen:

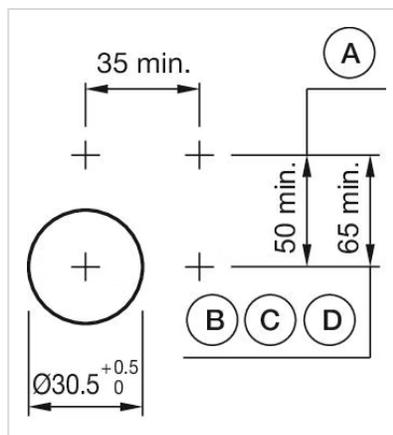

- A = Schraubanschluss
- B = Federkraftklemme (PIT)
- C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
- D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:

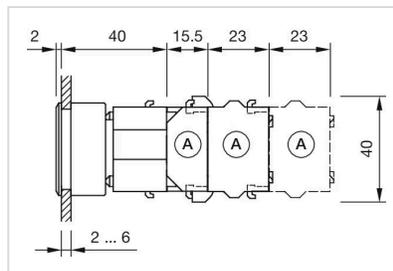

- A = Schraubanschluss