


Vorsatz

704.040.7

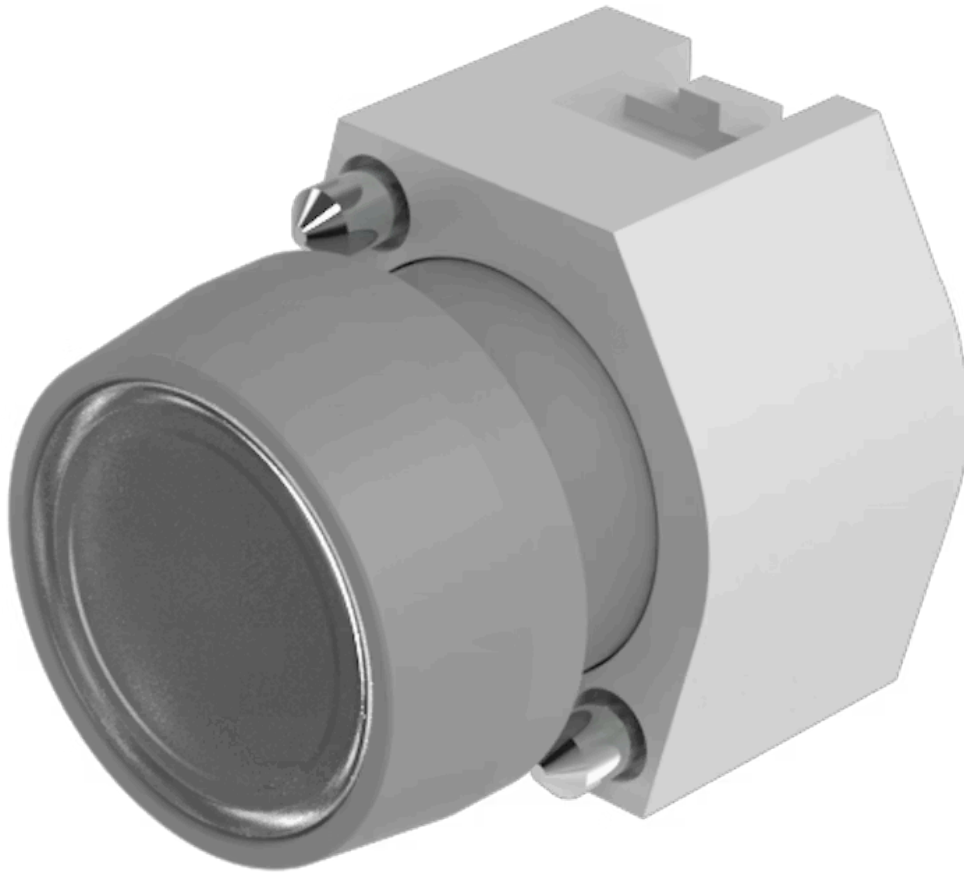

<https://www.eao.com/component/704.040.7/de/vo...>

Ihr Produkt:



704.040.7 Vorsatz

FRONT

| | |
|------------------------------|------------|
| Frontabmessung: | Ø 29 mm |
| Frontform: | rund |
| Frontrahmen Farbe: | Grau |
| Frontrahmen Material: | Kunststoff |

MONTAGE

| | |
|---------------------|----------------|
| Bauform: | erhaben |
| Montage-Typ: | Paneel-Montage |

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Druckhaube Farbe: | Farblos |
| Druckhaube Material: | Kunststoff |
| Druckhaube Ausleuchtung: | nicht ausleuchtbar |
| Druckhaube Form: | flach |
| Druckhaube Optik: | transparent |

ELEKTRISCHE KENNWERTE

| | |
|----------------|--|
| Normen: | Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1 |
|----------------|--|

MECHANISCHE KENNWERTE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Schaltfunktion: | Rast |
| Mechanische Lebensdauer: | ≤3 Mio. Schaltzyklen |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Betätigungskraft: | 8 N |
| Betätigungsweg: | ca. 5,8 mm ± 0,2 mm |
| Gewicht: | 0.022 kg |


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|---------------------------|---------------------|
| IP-Schutzart: | IP65 frontseitig |
| Einsatztemperatur: | - 40 °C ... + 55 °C |
| Lagertemperatur: | - 40 °C ... + 85 °C |

ZERTIFIKATE

| | |
|---------------|---------------|
| REACH: | REACH konform |
| RoHS: | RoHS konform |

WEITERE
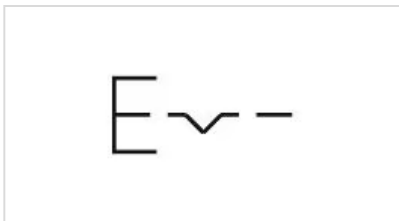
| | |
|------------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | Vorsatz, Ø 29 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Farblos, Kunststoff, transparent, rund, Grau, Kunststoff, Rast |
| Gehäuse Farbe: | Grau |
| Gehäuse Material: | Kunststoff |
| Hinweise: | Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 0,4 Nm auf den Vorsatz zu montieren Max. 3 Schaltelemente aufsnappbar |
| max. Anzahl Schaltelemente: | 3 |
| Schaltschemas: |  |

Einbauöffnungen:



- A = Schraubanschluss
- B = Federkraftklemme (PIT)
- C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
- D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:



- A = Schraubanschluss