Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Vorsatz

704.059.7

https://www.eao.com/component/704.059.7/de/vo...

Ihr Produkt:

704.059.7
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Farblos
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Mechanische Lebensdauer:	≤3 Mio. Schaltzyklen

Betätigungskraft:	8 N
Betätigungsweg:	ca. 5,8 mm ± 0,2 mm
Gewicht:	0.038 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	– 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 29 mm, flach, ausleuchtbar, Farblos, Kunststoff, transparent, rund, Schwarz, Kunststoff, Rast
Gehäuse Farbe:	Grau
Gehäuse Material:	Kunststoff
Hinweise:	Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 0,4 Nm auf den Vorsatz zu montieren Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar Der Lampenblock wird mit Schraubanschluss geliefert
max. Anzahl Schaltelemente:	3
Schaltschemas:	

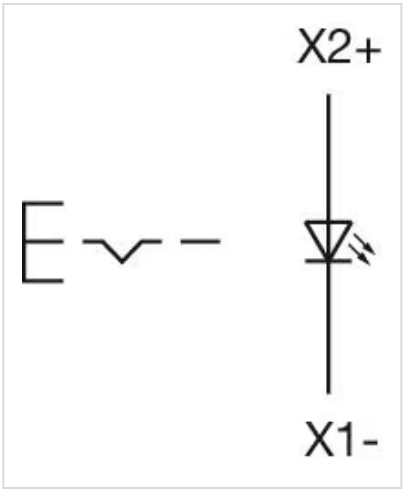

Einbauöffnungen:

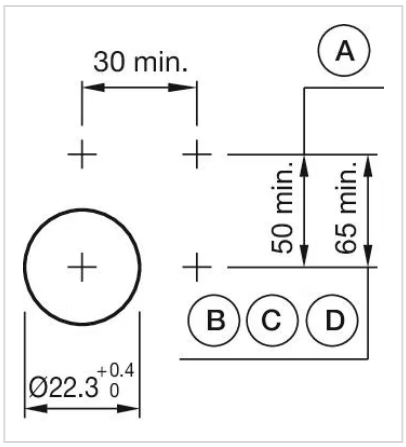

A = Schraubanschluss
B = Federkraftklemme (PIT)
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:

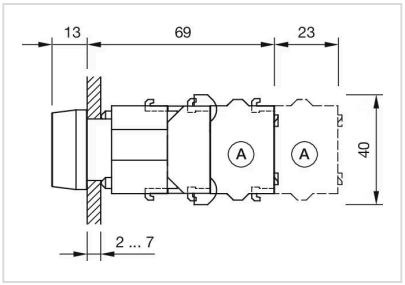

A = Schraubanschluss