

# Vorsatz

704.060.7



<https://www.eao.com/p/704.060.7>

Ihr Produkt:

---



704.060.7  
Vorsatz

#### FRONT

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Frontabmessung:       | Ø 29 mm    |
| Frontform:            | rund       |
| Frontrahmen Farbe:    | Grau       |
| Frontrahmen Material: | Kunststoff |

#### MONTAGE

|              |                |
|--------------|----------------|
| Bauform:     | erhaben        |
| Montage-Typ: | Paneel-Montage |

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Druckhaube Farbe:        | Farblos      |
| Druckhaube Material:     | Kunststoff   |
| Druckhaube Ausleuchtung: | ausleuchtbar |
| Druckhaube Form:         | flach        |
| Druckhaube Optik:        | transparent  |

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schaltleistung: |                                                                                              |
| Normen:         | Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»<br>DIN EN 60947-1 |

#### MECHANISCHE KENNWERTE

|            |                  |
|------------|------------------|
| Anschluss: | Schraubanschluss |
|------------|------------------|

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Schaltfunktion:</b>          | Rast                 |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | ≤3 Mio. Schaltzyklen |
| <b>Betätigungskraft:</b>        | 8 N                  |
| <b>Betätigungsweg:</b>          | ca. 5,8 mm ± 0,2 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0.056 kg             |


## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>IP-Schutzart:</b>      | IP65 frontseitig    |
| <b>Einsatztemperatur:</b> | – 40 °C ... + 55 °C |
| <b>Lagertemperatur:</b>   | – 40 °C ... + 85 °C |


## ZERTIFIKATE

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>REACH:</b> | REACH konform |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS konform  |

## WEITERE

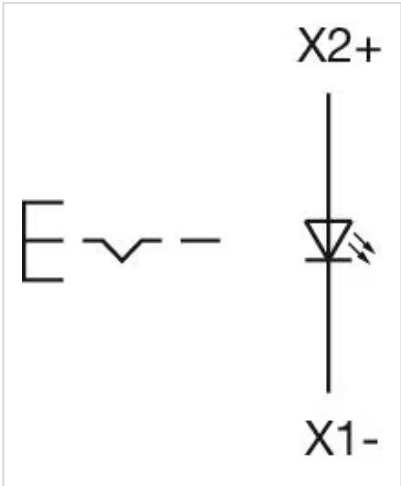
|                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>           | Vorsatz, Ø 29 mm, flach, ausleuchtbar, Farblos, Kunststoff, transparent, rund, Grau, Kunststoff, Rast, Schraubanschluss |
| <b>Gehäuse Farbe:</b>              | Grau                                                                                                                    |
| <b>Gehäuse Material:</b>           | Kunststoff                                                                                                              |
| <b>Hinweise:</b>                   | Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 0,4 Nm auf den Vorsatz zu montieren, Max. 3 Schaltelemente aufsnappbar            |
| <b>max. Anzahl Schaltelemente:</b> | 3                                                                                                                       |
| <b>Schaltschemas:</b>              |                                     |

### Einbauöffnungen:

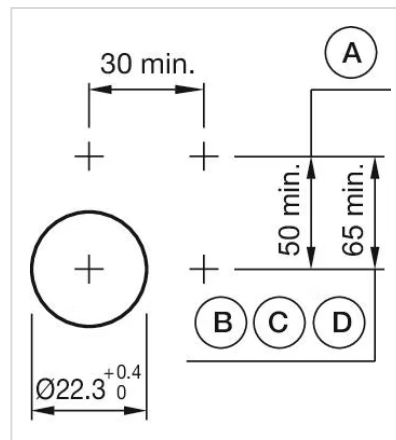

A = Schraubanschluss  
B = Federkraftklemme (PIT)  
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm  
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

### Abmessungen:

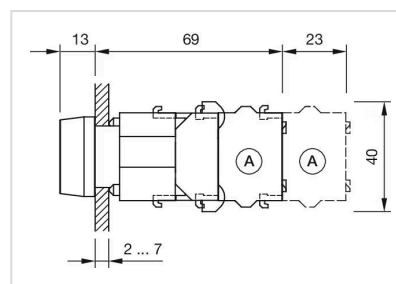

A = Schraubanschluss