

# Vorsatz

704.071.218



<https://www.eao.com/p/704.071.218>

Ihr Produkt:

---



704.071.218  
Vorsatz

#### FRONT

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Frontabmessung:       | Ø 40 mm   |
| Frontform:            | rund      |
| Frontrahmen Farbe:    | Natur     |
| Frontrahmen Material: | Aluminium |

#### MONTAGE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bauform:       | flach          |
| Einbauöffnung: | Ø 30,5 mm      |
| Montage-Typ:   | Paneel-Montage |

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Druckhaube Farbe:        | Rot                |
| Druckhaube Material:     | Kunststoff         |
| Druckhaube Ausleuchtung: | nicht ausleuchtbar |
| Druckhaube Form:         | Pilz               |
| Druckhaube Optik:        | opak               |

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schaltleistung: |                                                                                              |
| Normen:         | Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»<br>DIN EN 60947-1 |

#### MECHANISCHE KENNWERTE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Schaltfunktion:</b>          | Impuls               |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | ≤3 Mio. Schaltzyklen |
| <b>Betätigungskraft:</b>        | 6,2 N                |
| <b>Betätigungsweg:</b>          | ca. 5,8 mm ± 0,2 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0.041 kg             |


## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>IP-Schutzart:</b>      | IP65 frontseitig    |
| <b>Einsatztemperatur:</b> | – 40 °C ... + 55 °C |
| <b>Lagertemperatur:</b>   | – 40 °C ... + 85 °C |


## ZERTIFIKATE

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>REACH:</b> | REACH konform |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS konform  |

## WEITERE


|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>           | Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 40 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Natur, Aluminium, eloxiert, Impuls                     |
| <b>Gehäuse Farbe:</b>              | Grau                                                                                                                                       |
| <b>Gehäuse Material:</b>           | Kunststoff                                                                                                                                 |
| <b>Hinweise:</b>                   | Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar, Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden kommen |
| <b>max. Anzahl Schaltelemente:</b> | 3                                                                                                                                          |
| <b>Schaltschemas:</b>              |                                                         |

**Einbauöffnungen:**

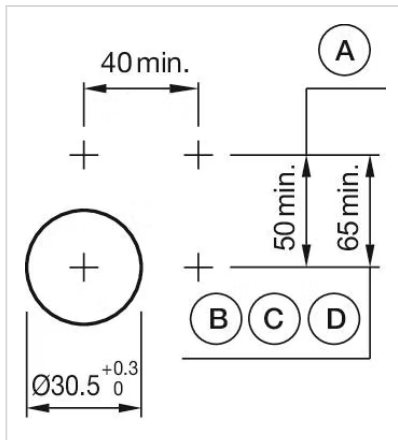

A = Schraubanschluss  
 B = Federkraftklemme (PIT)  
 C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm  
 D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

#### Abmessungen:

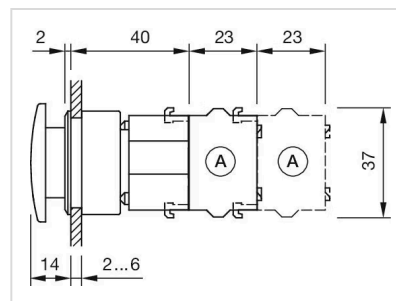

A = Schraubanschluss