


Vorsatz

704.075.318

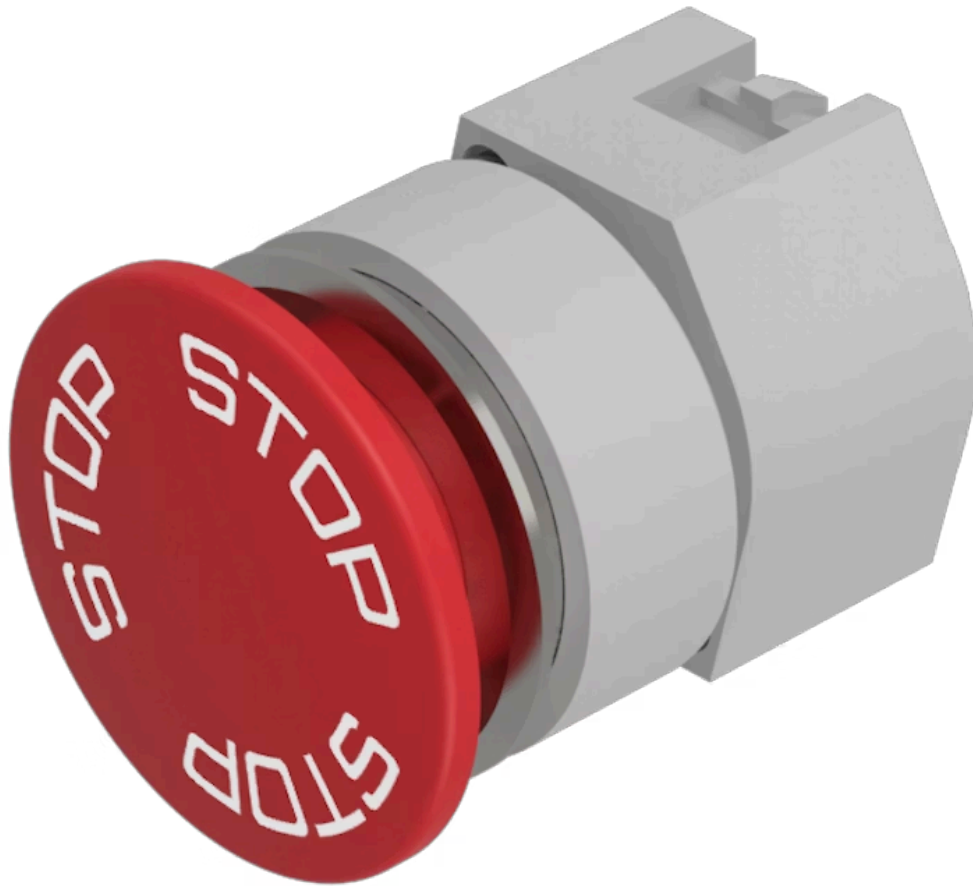

<https://www.eao.com/component/704.075.318/de/...>

Ihr Produkt:



704.075.318
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 40 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Natur
Frontrahmen Material:	Aluminium

MONTAGE

Bauform:	flach
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	nicht ausleuchtbar
Druckhaube Form:	Pilz
Druckhaube Optik:	opak

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast
Mechanische Lebensdauer:	≤50 000 Schaltzyklen

Betätigungskraft: 8 N
Betätigungsweg: ca. 5,8 mm ± 0,2 mm
Gewicht: 0.049 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Schutzart: IP65 frontseitig
Einsatztemperatur: – 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 40 mm, Pilz, nicht ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, opak, rund, Natur, Aluminium, eloxiert, Rast
Beschriftung: Stop
Produkteigenschaften: Drehentriegelung im Uhrzeigersinn
max. Anzahl Schaltelemente: 3
Schaltschemas:

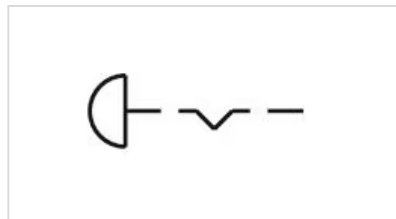


Einbauöffnungen:



- A = Schraubanschluss
- B = Federkraftklemme (PIT)
- C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
- D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:

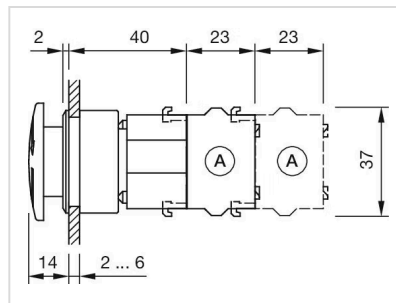

- A = Schraubanschluss