


Vorsatz

704.093.018





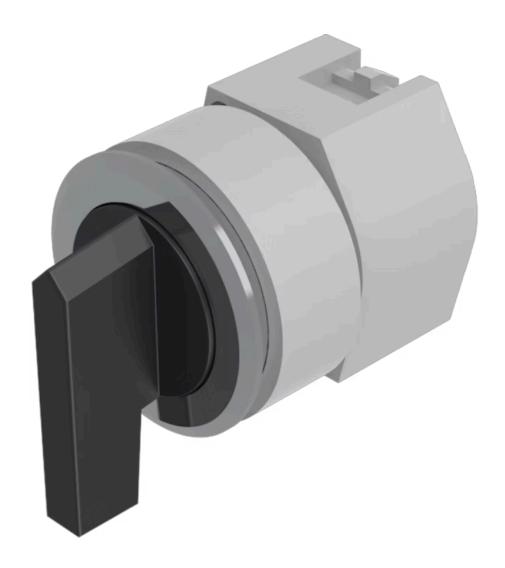

704.093.018 Vorsatz

rund

E	D	0	N	п
г	п	v	14	

Frontform:

Frontabmessung: Ø 35 mm

Frontrahmen Farbe: Natur

Frontrahmen Material: Aluminium

MONTAGE

Bauform: flach

Einbauöffnung: Ø 30,5 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe: Schwarz

Drehgriff Balkenfarbe: Schwarz

Drehgriff Material: Kunststoff

Drehgriff Form: lang

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

Normen: Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»

DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast - Ruhe - Rast

Schaltstufen: 3 Stellungen

Schaltwinkel: 42° links / 42° rechts

Mechanische Lebensdauer: ≤2,5 Mio. Schaltzyklen

Gewicht: 0.056 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP65 frontseitig

Einsatztemperatur: - 40 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: $-40~^{\circ}\text{C} \dots + 85~^{\circ}\text{C}$

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, nicht ausleuchtbar, Schwarz, lang, rund, Natur,

Aluminium, eloxiert, Rast - Ruhe - Rast

Hinweise: Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar

max. Anzahl Schaltelemente: 3


Schaltstellungen:



Schaltschemas:

F~- -~-


Einbauöffnungen:



A = Schraubanschluss

B = Federkraftklemme (PIT)
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8

Abmessungen:



A = Schraubanschluss