


Vorsatz

704.229.2

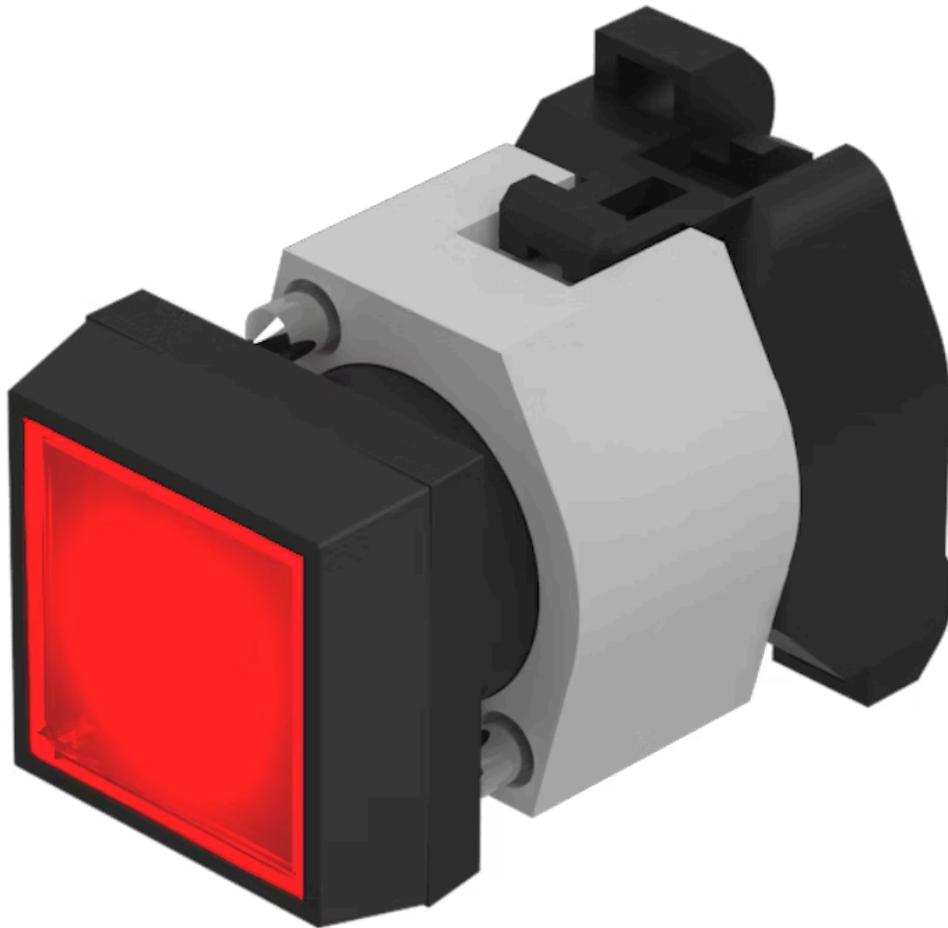

<https://www.eao.com/p/704.229.2>

Ihr Produkt:



704.229.2 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	30 mm x 30 mm
Frontform:	quadratisch
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Rot
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:	
Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Schraubanschluss
-------------------	------------------

Schaltfunktion:	Impuls
Mechanische Lebensdauer:	≤3 Mio. Schaltzyklen
Betätigungskraft:	8 N
Betätigungsweg:	ca. 5,8 mm ± 0,2 mm
Gewicht:	0.056 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	- 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 85 °C


ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform


WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, 30 mm x 30 mm, flach, ausleuchtbar, Rot, Kunststoff, transparent, quadratisch, Schwarz, Kunststoff, Impuls, Schraubanschluss
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
Hinweise:	Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 0,4 Nm auf den Vorsatz zu montieren, Max. 3 Schaltelemente aufsnappbar
max. Anzahl Schaltelemente:	3

Schaltschemas:

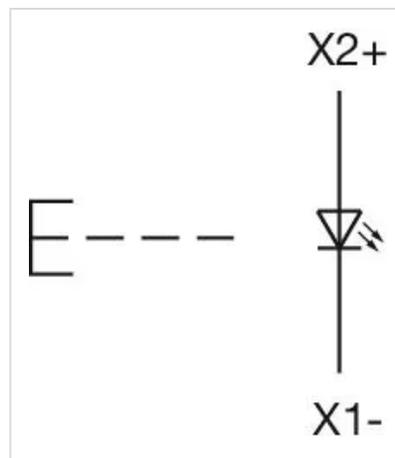


Einbauöffnungen:

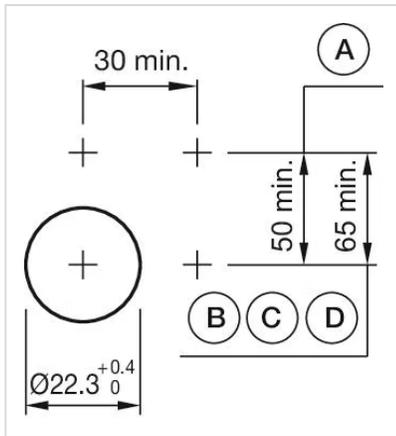

A = Schraubanschluss
 B = Federkraftklemme (PIT)
 C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
 D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:

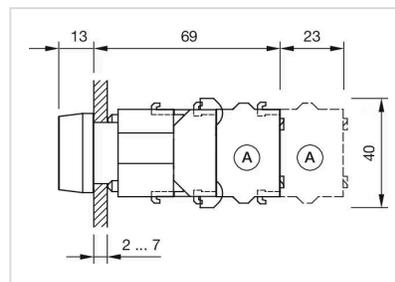

A = Schraubanschluss