

# Vorsatz

704.229.5



<https://www.eao.com/component/704.229.5/de/vo...>

Ihr Produkt:

---



## 704.229.5 Vorsatz

### FRONT

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Frontabmessung:</b>       | 30 mm x 30 mm |
| <b>Frontform:</b>            | quadratisch   |
| <b>Frontrahmen Farbe:</b>    | Schwarz       |
| <b>Frontrahmen Material:</b> | Kunststoff    |

### MONTAGE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Bauform:</b>     | erhaben        |
| <b>Montage-Typ:</b> | Paneel-Montage |

### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Druckhaube Farbe:</b>        | Grün         |
| <b>Druckhaube Material:</b>     | Kunststoff   |
| <b>Druckhaube Ausleuchtung:</b> | ausleuchtbar |
| <b>Druckhaube Form:</b>         | flach        |
| <b>Druckhaube Optik:</b>        | transparent  |

### ELEKTRISCHE KENNWERTE

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normen:</b> | Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»<br>DIN EN 60947-1 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### MECHANISCHE KENNWERTE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Schaltfunktion:</b>          | Impuls               |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | ≤3 Mio. Schaltzyklen |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Betätigungskraft:</b> | 8 N                 |
| <b>Betätigungsweg:</b>   | ca. 5,8 mm ± 0,2 mm |
| <b>Gewicht:</b>          | 0.039 kg            |


## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>IP-Schutzart:</b>      | IP65 frontseitig    |
| <b>Einsatztemperatur:</b> | – 40 °C ... + 55 °C |
| <b>Lagertemperatur:</b>   | – 40 °C ... + 85 °C |


## ZERTIFIKATE

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>REACH:</b> | REACH konform |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS konform  |

## WEITERE

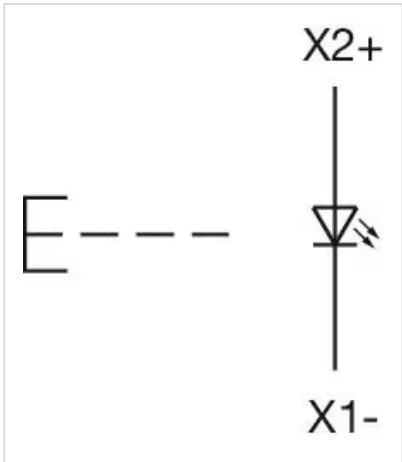
|                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>           | Vorsatz, 30 mm x 30 mm, flach, ausleuchtbar, Grün, Kunststoff, transparent, quadratisch, Schwarz, Kunststoff, Impuls                                                  |
| <b>Gehäuse Farbe:</b>              | Schwarz                                                                                                                                                               |
| <b>Gehäuse Material:</b>           | Kunststoff                                                                                                                                                            |
| <b>Hinweise:</b>                   | Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 0,4 Nm auf den Vorsatz zu montieren<br>Max. 3 Schaltelemente aufsnappbar<br>Der Lampenblock wird mit Schraubanschluss geliefert |
| <b>max. Anzahl Schaltelemente:</b> | 3                                                                                                                                                                     |
| <b>Schaltschemas:</b>              |                                                                                   |

**Einbauöffnungen:**

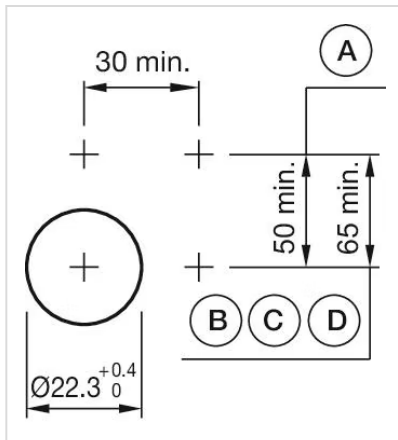

A = Schraubanschluss  
 B = Federkraftklemme (PIT)  
 C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm  
 D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

**Abmessungen:**

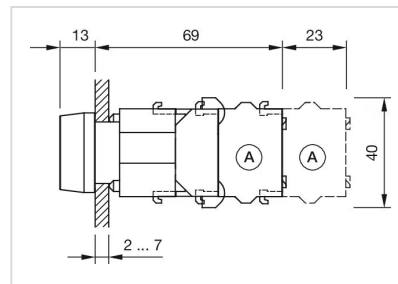

A = Schraubanschluss