

Vorsatz

704.260.6



<https://www.eao.com/component/704.260.6/de/vo...>

Ihr Produkt:



704.260.6 Vorsatz

FRONT

| | |
|------------------------------|---------------|
| Frontabmessung: | 30 mm x 30 mm |
| Frontform: | quadratisch |
| Frontrahmen Farbe: | Grau |
| Frontrahmen Material: | Kunststoff |

MONTAGE

| | |
|---------------------|----------------|
| Bauform: | erhaben |
| Montage-Typ: | Paneel-Montage |

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Druckhaube Farbe: | Blau |
| Druckhaube Material: | Kunststoff |
| Druckhaube Ausleuchtung: | ausleuchtbar |
| Druckhaube Form: | flach |
| Druckhaube Optik: | transparent |

ELEKTRISCHE KENNWERTE

| | |
|----------------|--|
| Normen: | Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1 |
|----------------|--|

MECHANISCHE KENNWERTE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Schaltfunktion: | Rast |
| Mechanische Lebensdauer: | ≤3 Mio. Schaltzyklen |

Betätigungskraft: 8 N
Betätigungsweg: ca. 5,8 mm ± 0,2 mm
Gewicht: 0.04 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP65 frontseitig
Einsatztemperatur: – 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, 30 mm x 30 mm, flach, ausleuchtbar, Blau, Kunststoff, transparent, quadratisch, Grau, Kunststoff, Rast


Gehäuse Farbe: Schwarz

Gehäuse Material: Kunststoff

Hinweise: Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 0,4 Nm auf den Vorsatz zu montieren
Max. 3 Schaltelemente aufsnappbar
Der Lampenblock wird mit Schraubanschluss geliefert

max. Anzahl Schaltelemente: 3

Schaltschemas:

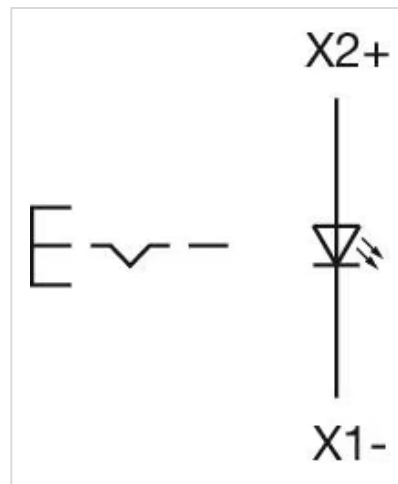

Einbauöffnungen:



- A = Schraubanschluss
- B = Federkraftklemme (PIT)
- C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
- D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:



A = Schraubanschluss