


Vorsatz

704.402.0

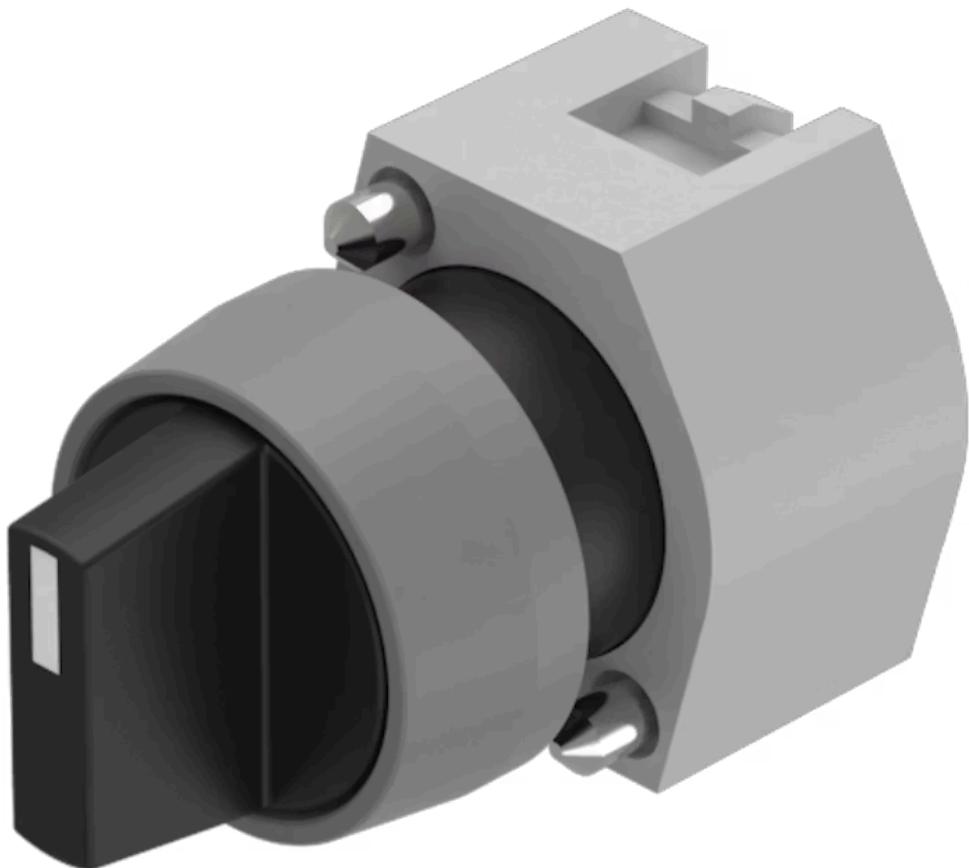

<https://www.eao.com/component/704.402.0/de/vo...>

Ihr Produkt:



704.402.0
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Grau
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,5 mm
Montage-Typ:	Panneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

Drehgriff Farbe:	Schwarz
Drehgriff Balkenfarbe:	Weiss
Drehgriff Material:	Kunststoff
Drehgriff Form:	kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1
----------------	---

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast - Ruhe - Rast
Schaltstufen:	3 Stellungen

Schaltwinkel:	42° links / 42° rechts
Mechanische Lebensdauer:	≤2,5 Mio. Schaltzyklen
Gewicht:	0.03 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Schutzzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	- 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	- 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,5 mm, Ø 29 mm, nicht ausleuchtbar, Schwarz, kurz, rund, Grau, Kunststoff, Rast - Ruhe - Rast
Hinweise:	Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar
max. Anzahl Schaltelemente:	3
Schaltstellungen:	

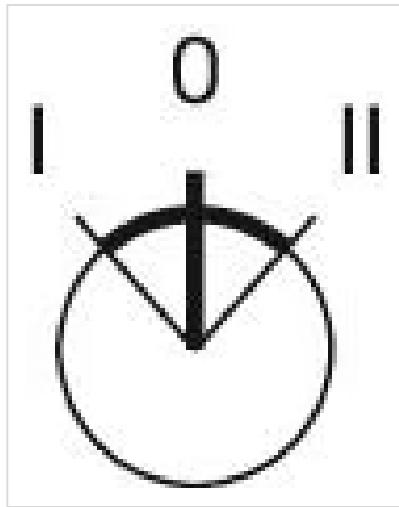

Schaltschemas:




Einbauöffnungen:

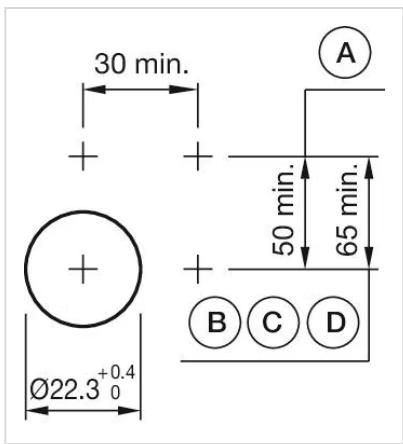

A = Schraubanschluss
 B = Federkraftklemme (PIT)
 C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
 D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:

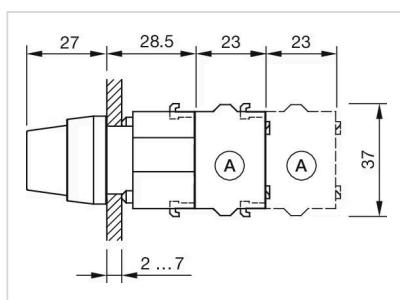

A = Schraubanschluss