


Vorsatz

704.407.0

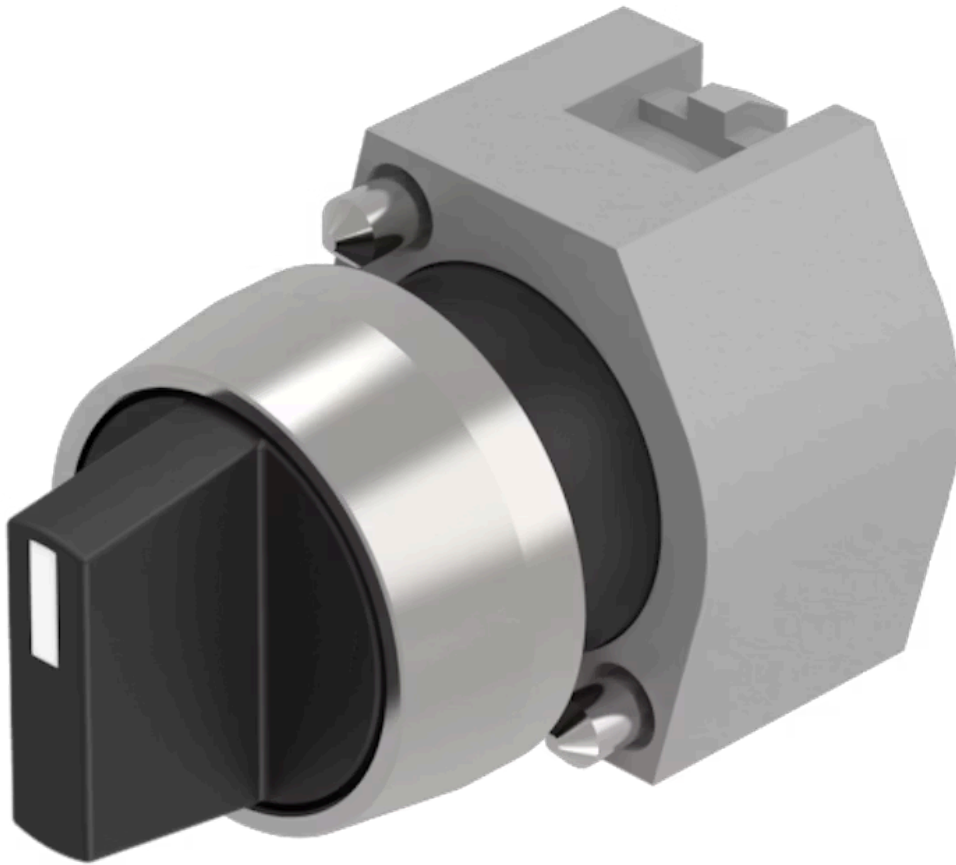

<https://www.eao.com/component/704.407.0/de/vo...>

Ihr Produkt:



704.407.0 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Natur
Frontrahmen Material:	Aluminium

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 22,5 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe:	Schwarz
Drehgriff Balkenfarbe:	Weiss
Drehgriff Material:	Kunststoff
Drehgriff Form:	kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1
----------------	--

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Rast - Ruhe - Impuls
Schaltstufen:	3 Stellungen

Schaltwinkel: 42° links / 42° rechts
Mechanische Lebensdauer: ≤2,5 Mio. Schaltzyklen
Gewicht: 0.031 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Schutzart: IP65 frontseitig
Einsatztemperatur: - 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur: - 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform
RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, Ø 22,5 mm, Ø 29 mm, nicht ausleuchtbar, Schwarz, kurz, rund, Natur, Aluminium, eloxiert, Rast - Ruhe - Impuls
Hinweise: Max. 3 Schaltelemente aufsnappbar
max. Anzahl Schaltelemente: 3
Schaltstellungen:

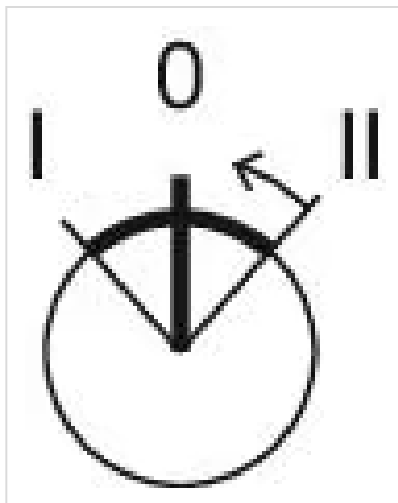

Schaltschemas:




Einbauöffnungen:



- A = Schraubanschluss
- B = Federkraftklemme (PIT)
- C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
- D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:

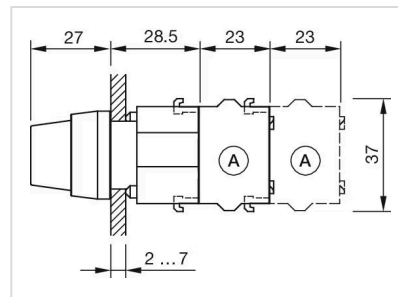

- A = Schraubanschluss