


# Vorsatz

704.413.018I

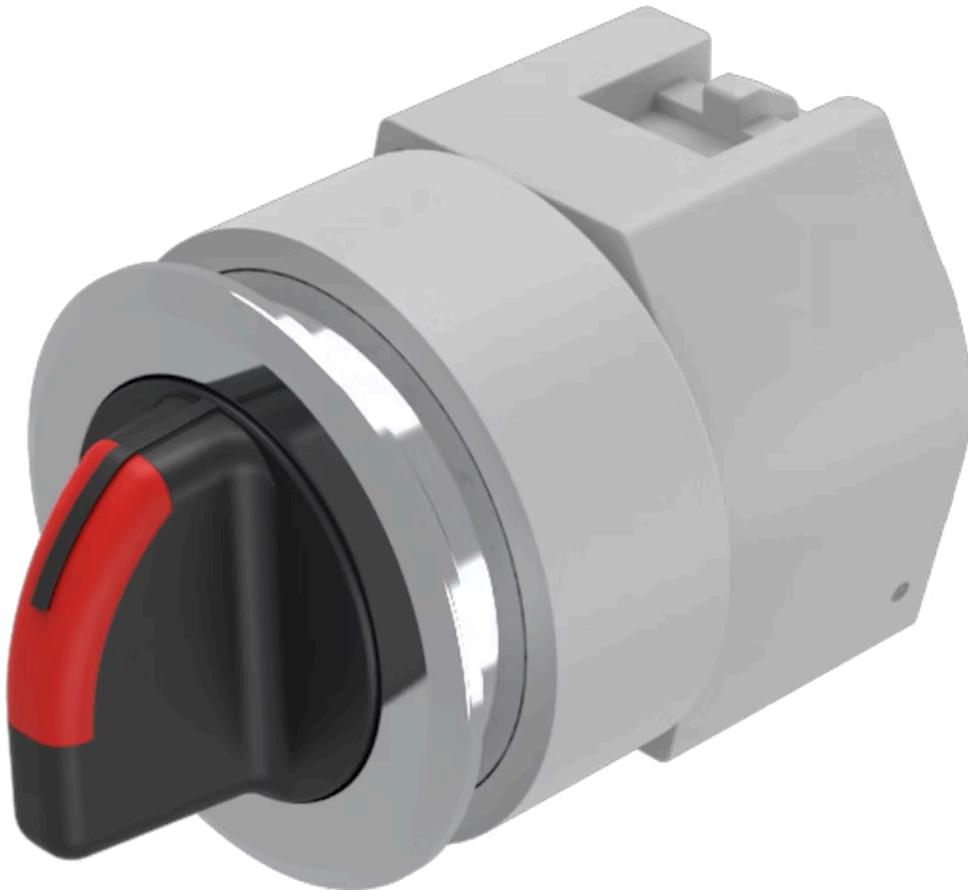

<https://www.eao.com/p/704.413.018I>

Ihr Produkt:

---



704.413.018I  
Vorsatz

#### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 35 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Natur
<b>Frontrahmen Material:</b>	Aluminium

#### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	flach
<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 30,5 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Drehgriff Farbe:</b>	Schwarz
<b>Drehgriff Balkenfarbe:</b>	Rot
<b>Drehgriff Material:</b>	Kunststoff
<b>Drehgriff Form:</b>	kurz

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Schaltleistung:</b>	
<b>Normen:</b>	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1

#### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Ruhe - Impuls
------------------------	---------------

<b>Schaltstufen:</b>	2 Stellungen
<b>Schaltwinkel:</b>	42° rechts
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	≤2,5 Mio. Schaltzyklen
<b>Gewicht:</b>	0.056 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


<b>IP-Schutzart:</b>	IP65 frontseitig
<b>Einsatztemperatur:</b>	- 40 °C ... + 55 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	- 40 °C ... + 85 °C

### ZERTIFIKATE


<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform

### WEITERE


<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 30,5 mm, Ø 35 mm, optional ausleuchtbar, Schwarz, kurz, rund, Natur, Aluminium, eloxiert, Ruhe - Impuls
<b>Hinweise:</b>	Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar
<b>max. Anzahl Schaltelemente:</b>	3
<b>Schaltstellungen:</b>	

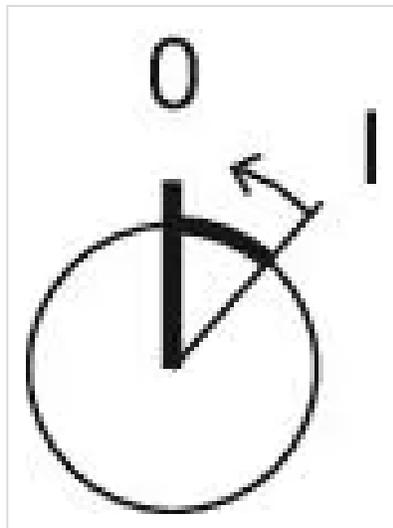

**Schaltschemas:**

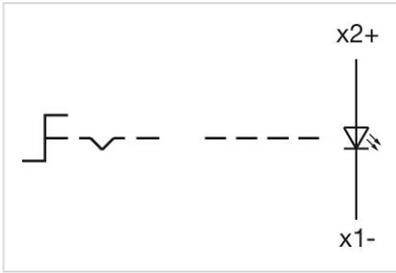


**Einbauöffnungen:**

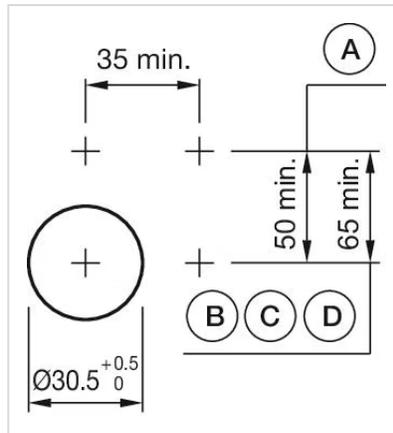

- A = Schraubanschluss
- B = Federkraftklemme (PIT)
- C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
- D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

**Abmessungen:**

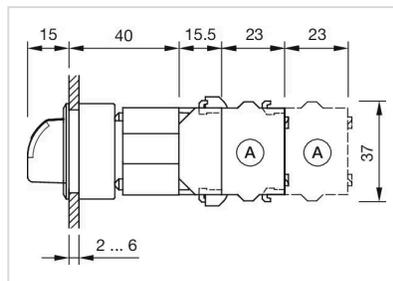

X = Schraubanschluss