Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Vorsatz

704.504.008

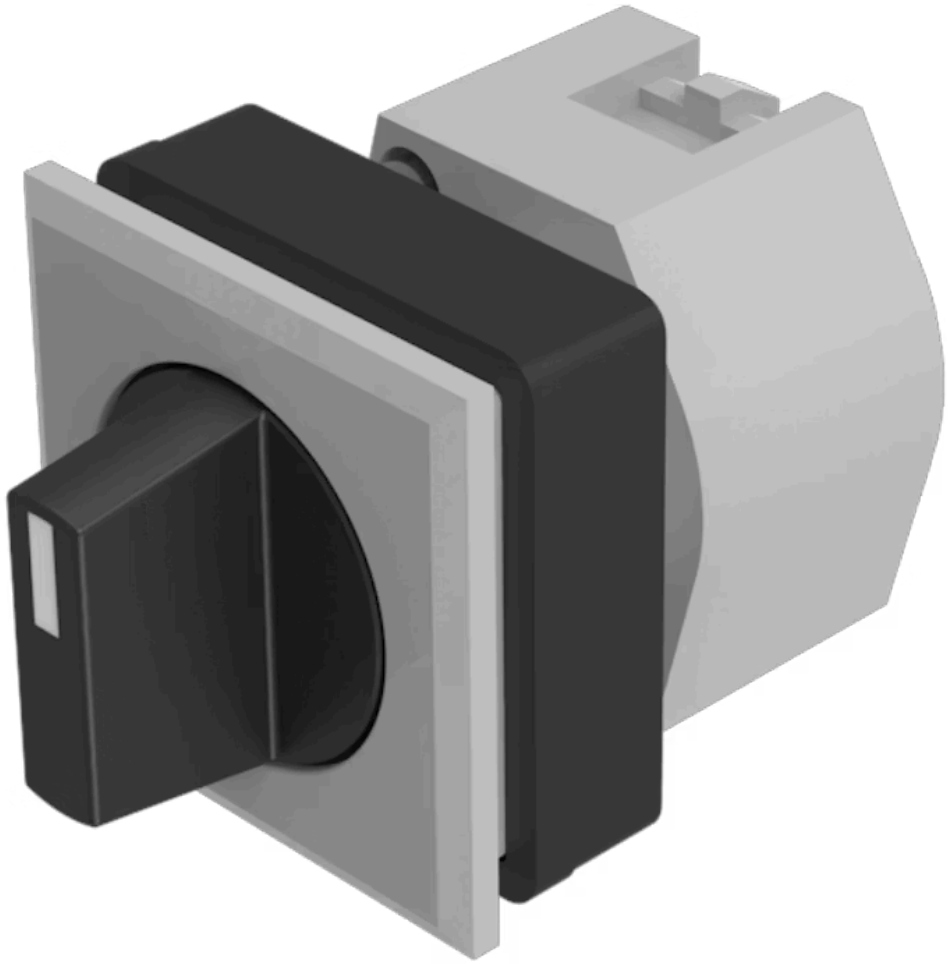

https://www.eao.com/component/704.504.008/de/...

Ihr Produkt:

704.504.008
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	35 mm x 35 mm
Frontform:	quadratisch
Frontrahmen Farbe:	Silber
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	flach
Einbauöffnung:	30 mm x 30 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Farbe:	Schwarz
Drehgriff Balkenfarbe:	Weiss
Drehgriff Material:	Kunststoff
Drehgriff Form:	kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion:	Impuls - Ruhe - Impuls
Schaltstufen:	3 Stellungen

Schaltwinkel:	42° links / 42° rechts
Mechanische Lebensdauer:	≤2,5 Mio. Schaltzyklen
Gewicht:	0.038 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	– 40 °C ... + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Vorsatz, 30 mm x 30 mm, 35 mm x 35 mm, nicht ausleuchtbar, Schwarz, kurz, quadratisch, Silber, Kunststoff, Impuls - Ruhe - Impuls
Hinweise:	Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar
max. Anzahl Schaltelemente:	3

Schaltstellungen:

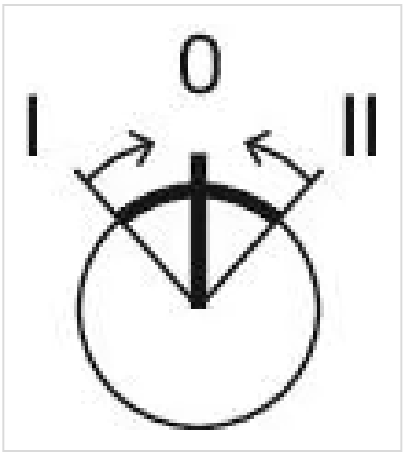

Schaltschemas:

Einbauöffnungen:

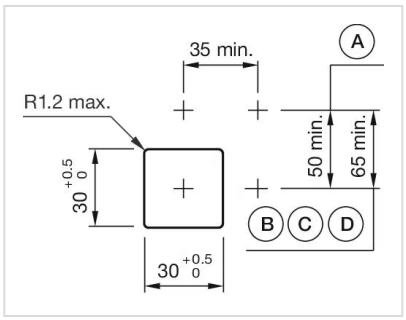

A = Schraubanschluss
B = Federkraftklemme (PIT)
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:

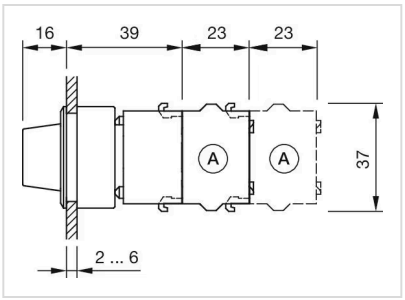

A = Schraubanschluss