

Vorsatz

704.731.0



<https://www.eao.com/component/704.731.0/de/vo...>

Ihr Produkt:



704.731.0
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung: 30 mm x 30 mm

Frontform: quadratisch

MONTAGE

Bauform: erhaben

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Normen: Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»
DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls

Mechanische Lebensdauer: ≤3 Mio. Schaltzyklen

Betätigungskraft: 8 N

Betätigungsweg: ca. 5,8 mm ± 0,2 mm

Gewicht: 0.008 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP65 frontseitig

Einsatztemperatur: - 40 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: - 40 °C ... + 85 °C

ZERTIFIKATE

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung: Vorsatz, 30 mm x 30 mm, ausleuchtbar, quadratisch, Impuls


Gehäuse Farbe: Schwarz

Gehäuse Material: Kunststoff


Hinweise: Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar

max. Anzahl Schaltelemente: 3

Schaltschemas:

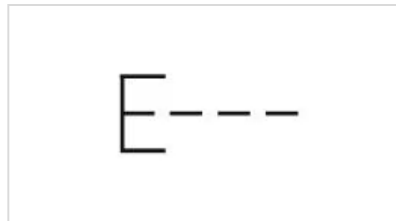


Einbauöffnungen:

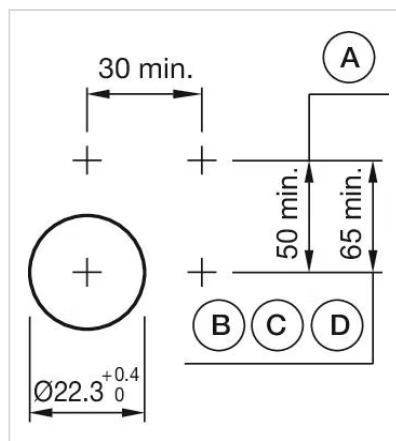


A = Schraubanschluss
B = Federkraftklemme (PIT)
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

Abmessungen:

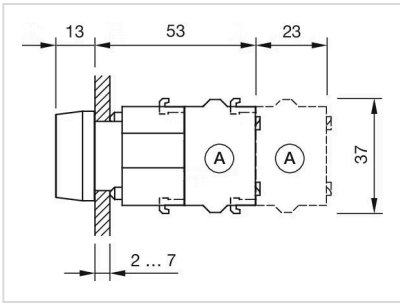

A = Schraubanschluss

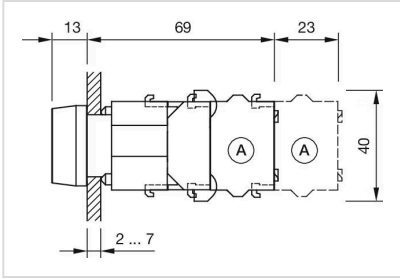

A = Schraubanschluss