

# Vorsatz

704.732.0



<https://www.eao.com/p/704.732.0>

Ihr Produkt:

---



704.732.0  
Vorsatz

#### FRONT

**Frontabmessung:** 30 mm x 30 mm

**Frontform:** quadratisch

#### MONTAGE

**Bauform:** erhaben

**Montage-Typ:** Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

**Druckhaube Ausleuchtung:** ausleuchtbar

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

**Schaltleistung:**

**Normen:** Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»  
DIN EN 60947-1

#### MECHANISCHE KENNWERTE

**Schaltfunktion:** Rast

**Mechanische Lebensdauer:** ≤3 Mio. Schaltzyklen

**Betätigungskraft:** 8 N

**Betätigungsweg:** ca. 5,8 mm ± 0,2 mm

**Gewicht:** 0.009 kg

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


**IP-Schutzart:** IP65 frontseitig  
**Einsatztemperatur:** - 40 °C ... + 55 °C  
**Lagertemperatur:** - 40 °C ... + 85 °C

### ZERTIFIKATE


**REACH:** REACH konform  
**RoHS:** RoHS konform

### WEITERE

**Kurzbeschreibung:** Vorsatz, 30 mm x 30 mm, ausleuchtbar, quadratisch, Rast  
**Gehäuse Farbe:** Schwarz  
**Gehäuse Material:** Kunststoff  
**Hinweise:** Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar  
**max. Anzahl Schaltelemente:** 3  
**Schaltschemas:**

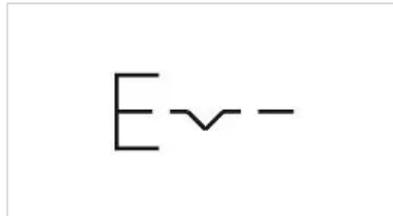



### Einbauöffnungen:

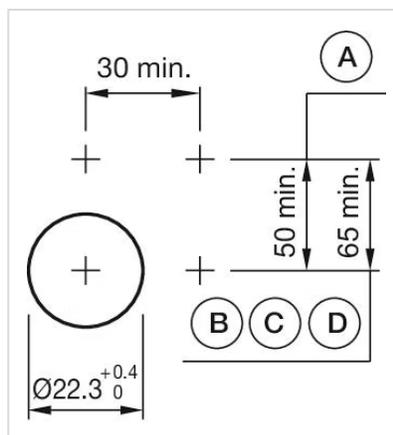

A = Schraubanschluss  
B = Federkraftklemme (PIT)  
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm  
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm

### Abmessungen:

A = Schraubanschluss

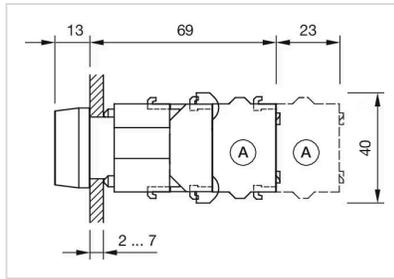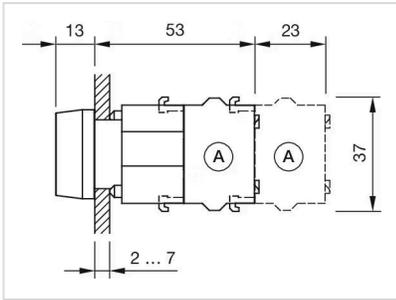

A = Schraubanschluss