


Vorsatz

704.741.8





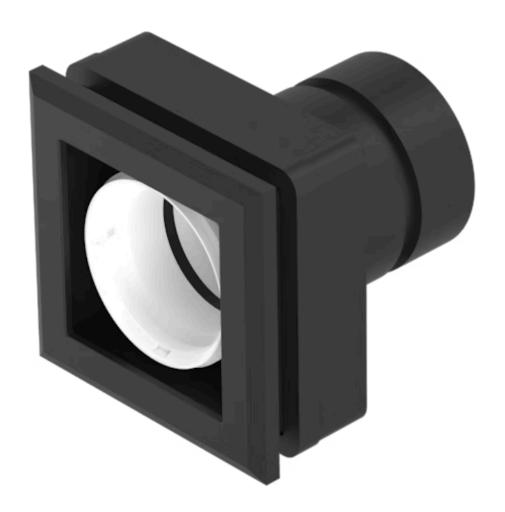

704.741.8 Vorsatz

Е	D	0	N	٦
г	п	v	14	

Frontabmessung: 35 mm x 35 mm

Frontform: quadratisch

Frontrahmen Farbe: Silber

Frontrahmen Material: Kunststoff

MONTAGE

Bauform: flach

Einbauöffnung: 30 mm x 30 mm

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Ausleuchtung: ausleuchtbar

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltleistung:

Normen: Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte»

DIN EN 60947-1

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Impuls


Mechanische Lebensdauer: ≤3 Mio. Schaltzyklen

Betätigungskraft: 6,2 N

Betätigungsweg: ca. 5,8 mm \pm 0,2 mm


Gewicht:	0.02 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	– 40 °C + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C + 85 °C
ZERTIFIKATE	
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform
WEITERE	
Kurzbeschreibung:	Vorsatz, 30 mm x 30 mm, 35 mm x 35 mm, ausleuchtbar, quadratisch, Silber, Kunststoff, Impuls
Gehäuse Farbe:	Schwarz
Gehäuse Material:	Kunststoff
Hinweise:	Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar
max. Anzahl Schaltelemente:	3
Schaltschemas:	






A = Schraubanschluss
B = Federkraftklemme (PIT)
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8

Abmessungen:



A = Schraubanschluss



A = Schraubanschluss