

Vorsatz

71-658.0



<https://www.eao.com/component/71-658.0/de/vor...>

Ihr Produkt:



71-658.0 Vorsatz

MONTAGE

Montage-Typ: Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Drehgriff Material: Kunststoff

Drehgriff Form: kurz

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom:	Wechselstrom Gebrauchskategorie $\cos\phi$ 0,7 ... 0,8		
	gemäss EN IEC 60947-5-1		
	Spannung	250 VAC	
	Strom	3 A	
	Gleichstrom		
	gemäss EN IEC 60947-5-1		
	Spannung	24 VDC	250 VDC
	Strom	3 A	0,5 A

Stossspannungsfestigkeit: 2500 VAC, 50 Hz, 1 Minute, gemäss DIN / IEC 60512-2 zwischen allen Anschlüssen und Erde

Empfohlene Minimalbetriebsdaten:	Spannung	5 VAC/DC
	Strom	10 mA

MECHANISCHE KENNWERTE

Schaltfunktion: Rast - Ruhe - Impuls

Schaltsystem Zusatztext: Selbstreinigendes, doppelunterbrechendes Sprungschaltssystem, 1 Öffner und 1 Schliesser pro Schaltelement.

Schaltstufen: 3 Stellungen

Schaltwinkel: 90° links / 42° rechts

Mechanische Lebensdauer: 100 000 Schaltzyklen

Anzugsdrehmoment: Befestigungsmutter max. 0,5 Nm

Gewicht: 0.005 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzart: IP65 frontseitig

Einsatztemperatur: – 25 °C ... + 55 °C

Lagertemperatur: – 40 °C ... + 85 °C

Schockfestigkeit: Max. 500 m/s² Impulsbreite 11 ms, 3-Achsen (halbsinusförmig EN IEC 60068-2-27)

Schwingfestigkeit: Max. 100 m / s² von 10 Hz ... 500 Hz, (sinusförmig EN IEC 60068-2-6)

Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant 56 Tage, + 40 °C/93 % relative Feuchtigkeit, gemäss EN IEC 60068-2-78

ZERTIFIKATE

Konformitäten: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung: Vorsatz, optional ausleuchtbar, kurz, Rast - Ruhe - Impuls

Gehäuse Material: Kunststoff, nach UL 94 V0

Produkteigenschaften: Raster der Frontplatten-Montagebohrungen muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm übereinstimmen

Hinweise: Raster der Frontplatten-Montagebohrungen muss mit den Leiterplattenlöchern Ø 3,5 mm übereinstimmen



Schaltstellungen:

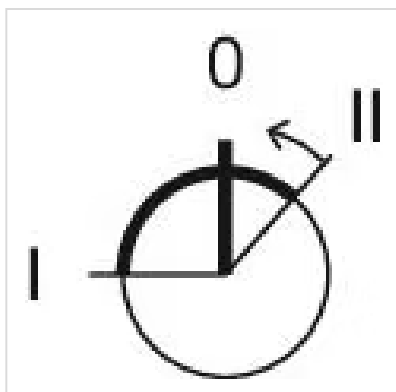

Schaltschemas:



Einbauöffnungen:

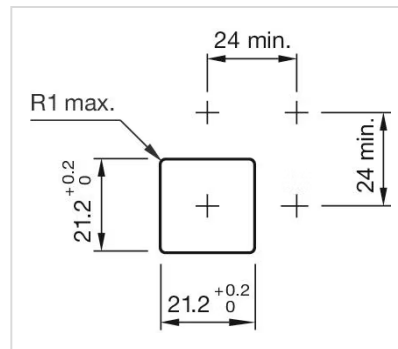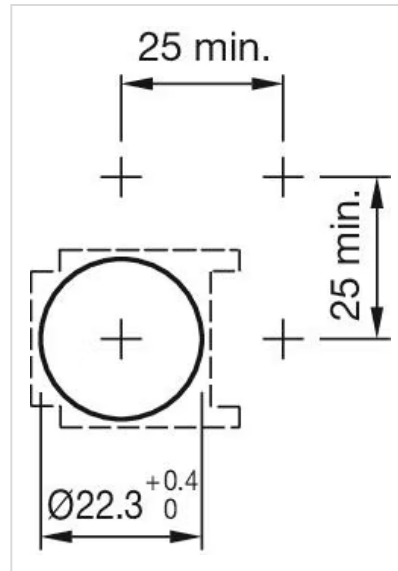

Abmessungen:

