

Leuchtmelder Ø 19 mm

82-5551.0113



<https://www.eao.com/p/82-5551.0113>

Ihr Produkt:



82-5551.0113 Leuchtmelder Ø 19 mm

FRONT

Frontabmessung:	Ø 22 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Material:	Aluminium
Frontrahmen Form:	flach

MONTAGE

Einbauöffnung:	Ø 19 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Natur
Druckhaube Material:	Aluminium
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	opak
Leuchtmittel Farbe:	Rot
Ausleuchtungsform:	Ring

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	12 V AC/DC
Betriebsstrom:	7 mA
Bemessungs-Betriebsspannung U _e :	250 VAC

Bemessungs-Isolationsspannung Ui:	250 V
Schaltleistung:	
Elektrische Lebensdauer:	50 000 Schaltzyklen
Spannungsfestigkeit:	1500 VAC, 50 Hz 1 Minute zwischen Anschlüssen und Erde
Verschmutzungsgrad:	2, gemäss EN IEC 60947-1
Thermischer Strom Ith:	5 A

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Lötanschluss, 2,8 x 0,5 mm
Anzugsdrehmoment:	0,5 ... 0,6 Nm
Gewicht:	0.018 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP65, IP67
Einsatztemperatur:	– 30 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 80 °C
Schockfestigkeit:	Max. 500 m / s ² gemäss IEC 60068-2-27
Schwingfestigkeit:	10 ... 500 Hz, Amplitude 1,5 mm p-p gemäss IEC 60068-2-6
Klimafestigkeit:	Feuchte Wärme, 21 Tage gemäss IEC 60512-11

ZERTIFIKATE


Approbationen:	CB, CCC, C UL, UL
Konformitäten:	CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:	Leuchtmelder Ø 19 mm, , 12 V AC/DC, Lötanschluss, 2,8 x 0,5 mm, rund, Aluminium, Rot, Natur
Leuchtmittel Art:	Single-LED
Schaltschemas:	

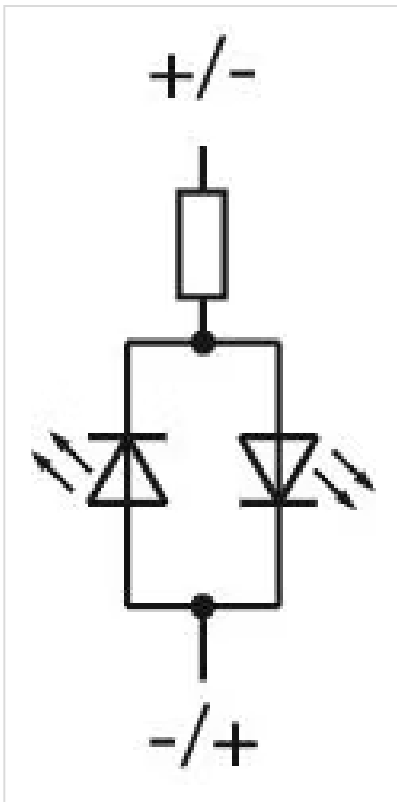


Bauteilelayouts:

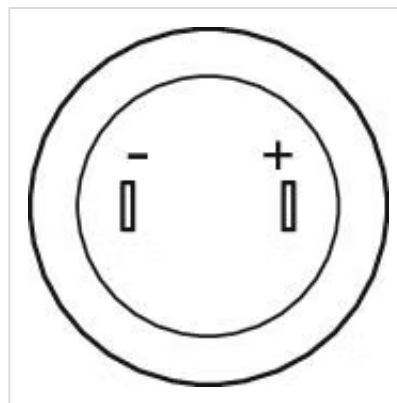

Einbauöffnungen:

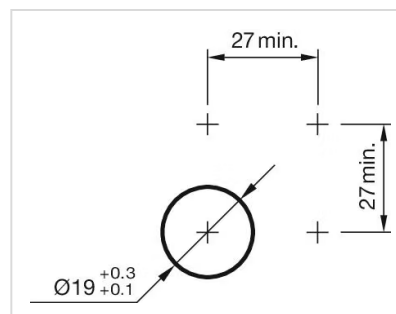

Abmessungen:

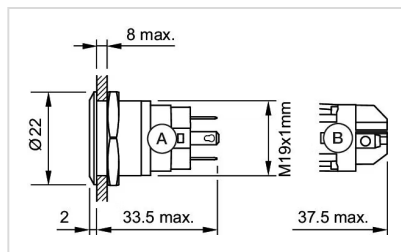

A = Lötanschluss
B = Schraubanschluss