Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Leuchtmelder Ø 22 mm

82-6152.01A4

https://www.eao.com/p/82-6152.01A4

Ihr Produkt:

82-6152.01A4
Leuchtmelder Ø 22 mm

FRONT

Frontabmessung:	Ø 25 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Material:	Edelstahl
Frontrahmen Form:	flach

MONTAGE

Einbauöffnung:	Ø 22 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Farbe:	Silber
Druckhaube Material:	Edelstahl
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	opak
Leuchtmittel Farbe:	Rot / Grün
Ausleuchtungsform:	Ring

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	24 V AC/DC
Betriebsstrom:	7 mA
Bemessungs-Betriebsspannung Ue:	250 VAC

Bemessungs-Isolationsspannung Ui:	250 V
Schaltleistung:	
Elektrische Lebensdauer:	50 000 Schaltzyklen
Spannungsfestigkeit:	1500 VAC, 50 Hz 1 Minute zwischen Anschlüssen und Erde
Verschmutzungsgrad:	2, gemäss EN IEC 60947-1
Thermischer Strom Ith:	5 A

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment:	0,5 … 0,6 Nm, Schraubanschluss 0,1 Nm
Gewicht:	0.018 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP65, IP67
Einsatztemperatur:	– 30 °C … + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C … + 80 °C
Schockfestigkeit:	Max. 500 m / s^2 gemäss IEC 60068-2-27
Schwingfestigkeit:	10 … 500 Hz, Amplitude 1,5 mm p-p gemäss IEC 60068-2-6
Klimafestigkeit:	Feuchte Wärme, 21 Tage gemäss IEC 60512-11

ZERTIFIKATE

Approbationen:	CB, CCC, C UL, UL
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:	Leuchtmelder Ø 22 mm, , 24 V AC/DC, Schraubanschluss, rund, Edelstahl, Rot / Grün, Silber
Leuchtmittel Art:	Bi-colour-LED
Schaltschemas:	

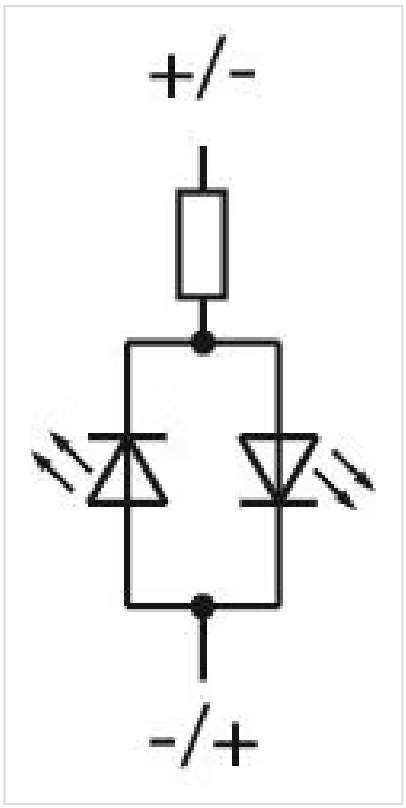

Bauteilelayouts:

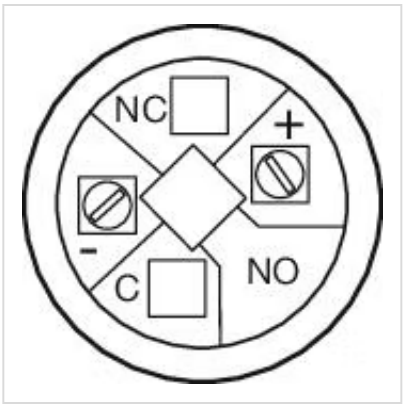

Einbauöffnungen:

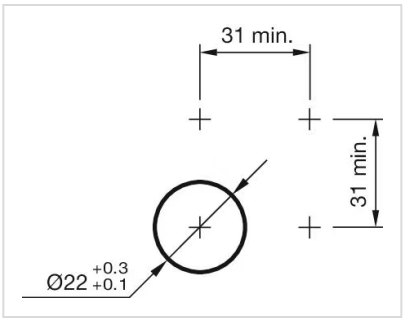

Abmessungen:

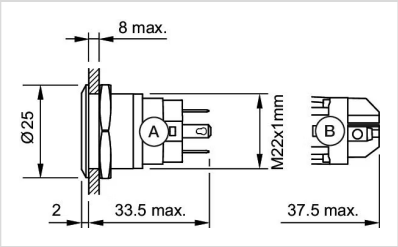

A = Lötanschluss
B = Schraubanschluss