

# Leuchtdrucktaste, Ø 22 mm, Edelstahl 316L, Kabel 200 mm, 90°

82-665C.1154



<https://www.eao.com/p/82-665C.1154>

Ihr Produkt:

---



82-665C.1154

Leuchtdrucktaste, Ø 22 mm, Edelstahl  
316L, Kabel 200 mm, 90°

#### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 25 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Material:</b>	Edelstahl 316L
<b>Frontrahmen Form:</b>	flach

#### MONTAGE

<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 22 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Silber
<b>Druckhaube Material:</b>	Edelstahl 316L
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	flach
<b>Druckhaube Optik:</b>	opak
<b>Leuchtmittel Farbe:</b>	Weiss
<b>Ausleuchtungsform:</b>	Ring (Tritan)

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Betriebsspannung:</b>	24 V DC (LED)
<b>Bemessungs-Betriebsspannung Ue:</b>	250 VAC
<b>Bemessungs-Isolationsspannung Ui:</b>	250 V

<b>Schaltleistung:</b>	35 V AC/DC @ 0,6 A
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	50 000 Schaltzyklen
<b>Spannungsfestigkeit:</b>	1500 VAC, 50 Hz 1 Minute zwischen Anschlüssen und Erde
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	2, gemäss EN IEC 60947-1
<b>Thermischer Strom I<sub>th</sub>:</b>	5 A

## MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Anschluss:</b>	Kabel 200 mm, 90°
<b>Schaltfunktion:</b>	Impuls
<b>Schaltssystem:</b>	Sprungschaltelement
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	1 Mio. Schaltzyklen
<b>Betätigungskraft:</b>	4 N ... 7 N
<b>Betätigungsweg:</b>	ca. 3 mm
<b>Anzugsdrehmoment:</b>	0,5 ... 0,6 Nm
<b>Gewicht:</b>	0.04 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

<b>IP-Frontschutzart:</b>	IP65, IP67
<b>Einsatztemperatur:</b>	- 30 °C ... + 70 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	- 40 °C ... + 80 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	Max. 500 m / s <sup>2</sup> gemäss IEC 60068-2-27
<b>Schwingfestigkeit:</b>	10 ... 500 Hz, Amplitude 1,5 mm p-p gemäss IEC 60068-2-6
<b>Klimafestigkeit:</b>	Feuchte Wärme, 21 Tage gemäss IEC 60512-11

## ZERTIFIKATE

<b>Konformitäten:</b>	CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform

## WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Leuchtdrucktaste, Ø 22 mm, Edelstahl 316L, Kabel 200 mm, 90°, Impuls, 35 V AC/DC @ 0,6 A, 24 V DC (LED), Kabel 200 mm, 90°, rund, Edelstahl 316L, Weiss, Silber
--------------------------	---


**Leuchtmittel Art:**

Single-LED


**Hinweise:**

Kabel mit Zertifizierung ECE-R118

**Schaltschemas:**

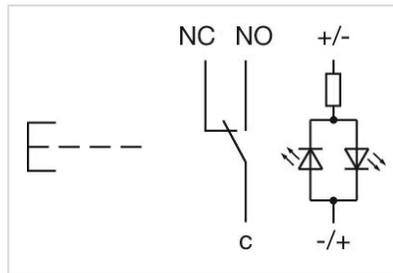


**Bauteilelayouts:**

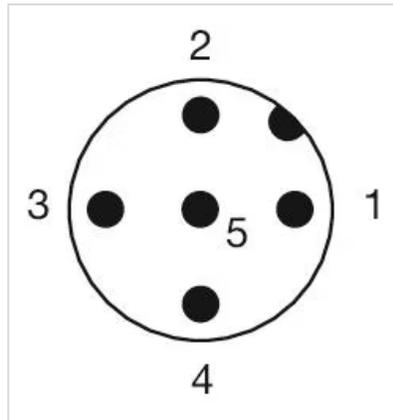

- 1 = NC
- 2 = LED+
- 3 = Common
- 4 = LED-
- 5 = NO
- A-Kodiert

**Einbauöffnungen:**

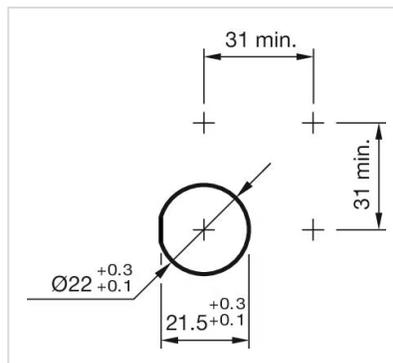

**Abmessungen:**

