


Vorsatz

84-
0090.7

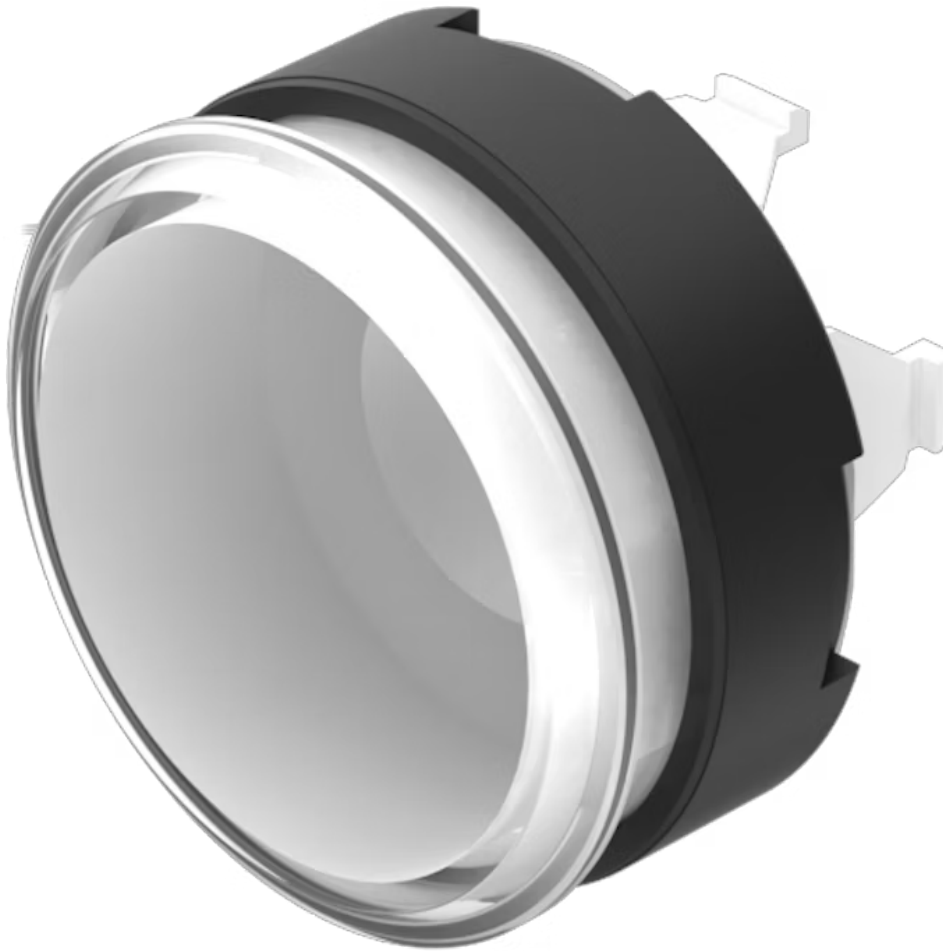

<https://www.eao.com/component/84-0090.7/de/vo...>

Ihr Produkt:



84-0090.7
Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 25 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Farblos
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	flach
Einbauöffnung:	Ø 22,5 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

MECHANISCHE KENNWERTE

Anzugsdrehmoment:	Befestigungsmutter 0,8 Nm
Gewicht:	0.008 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


IP-Frontschutzart:	IP65, IP67
IP-Schutzart:	IP65, IP67
Einsatztemperatur:	– 25 °C ... + 70 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C ... + 85 °C
Klimafestigkeit:	Feuchte Wärme, zyklisch 96 Stunden, + 25 °C/97 %, +55 °C/93 % relative Feuchtigkeit, nach EN IEC 60068-2-30 Feuchte Wärme, konstant 56 Tage, + 40 °C/93 % relative Feuchtigkeit, gemäss EN IEC 60068-2-78 Rascher Temperaturwechsel 100 Zyklen, – 40 °C _ + 80 °C, nach EN _ IEC 60068-2-14

ZERTIFIKATE


Approbationen:	EBC (TSI PRM), NFF
Konformitäten:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS)
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE


Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 22,5 mm, Ø 25 mm, rund, Farblos, Kunststoff, transluzent, IP65, IP67
Hinweise:	Frontring ausgeleuchtet
Beschreibung Komponente:	Material Vorsatzgehäuse: Kunststoff nach UL 94 V0
Schaltschemas:	

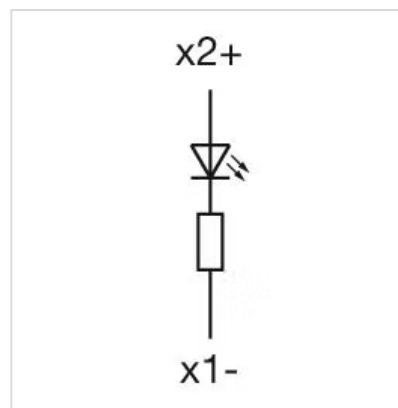


Einbauöffnungen:

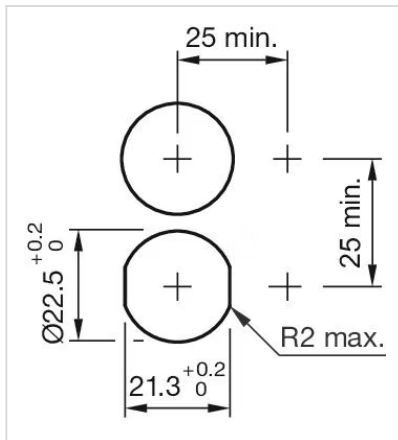

Abmessungen:

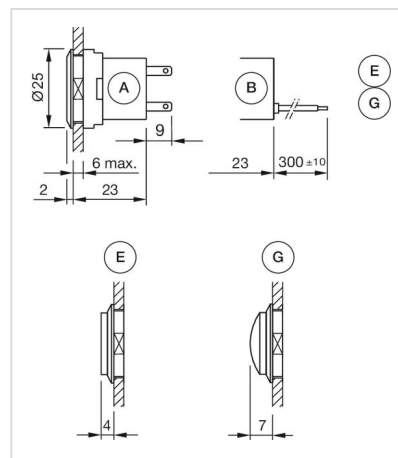

- A = Steckanschluss 2,8 mm x 0,8 mm
- B = Flachbandkabel
- E = Druckhaube erhaben über Frontring
- G = Druckhaube konvex erhaben über Frontring

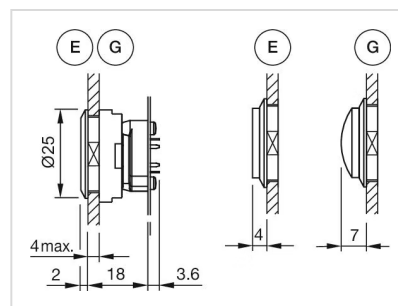

- E = Druckhaube erhaben über Frontring
- G = Druckhaube konvex erhaben über Frontring