

Kapazitive Sensortaste mit IO-Link Edelstahl

84-ADKS-C16-04B4



<https://www.eao.com/component/84-ADKS-C16-04B...>

Ihr Produkt:



84-ADKS-C16-04B4

Kapazitive Sensortaste mit IO-Link

Edelstahl

FRONT

Frontabmessung:	Ø 30 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Material:	Edelstahl 316L

MONTAGE

Bauform:	flach
Einbauöffnung:	Ø 22,5 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
Symbol:	START (B10)

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	8,4 - 32 V DC
Kommunikations-Schnittstelle:	IO-Link Spezifikation 1.1

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Stecker M12
-------------------	-------------

Schaltssystem:	Kapazitiv
Betätigungskraft:	Keine Betätigungskraft notwendig
Gewicht:	0.015 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart:	IP69K
IK-Frontschutzart:	IK08
Einsatztemperatur:	– 30 °C ... + 65 °C
Klimafestigkeit:	Relative Feuchtigkeit, max. 95%, nicht kondensierend

ZERTIFIKATE

Approbationen:	CSA, EHEDG
Konformitäten:	CE, UKCA
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform




WEITERE

Kurzbeschreibung:	Kapazitive Sensortaste mit IO-Link Edelstahl, Ø 22,5 mm, Ø 30 mm, flach, ausleuchtbar, Kunststoff, transparent, rund, Edelstahl 316L, Stecker M12, IP69K, IK08, START (B10)
--------------------------	---




Gehäuse Farbe:	Schwarz
-----------------------	---------

Gehäuse Material:	Kunststoff
--------------------------	------------


Schaltschemas:

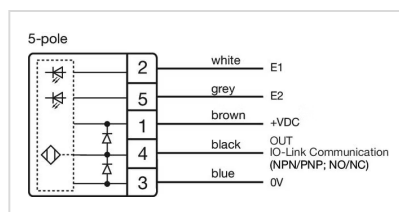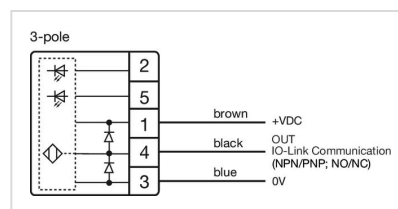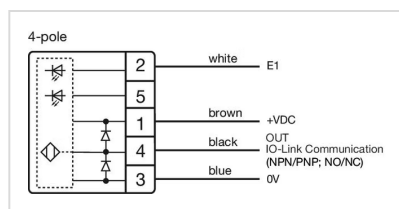

Bauteilelayouts:

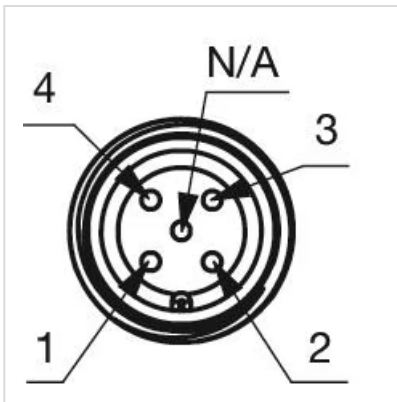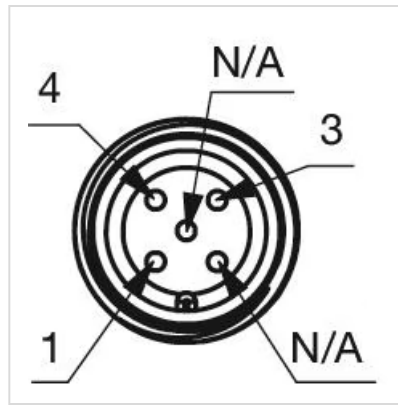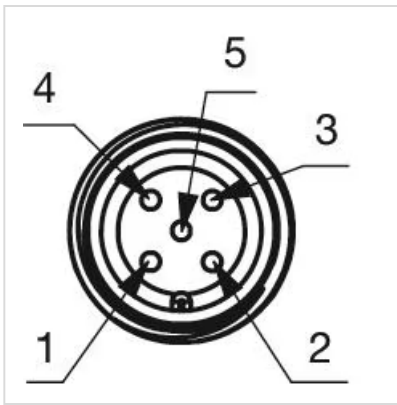

Einbauöffnungen:

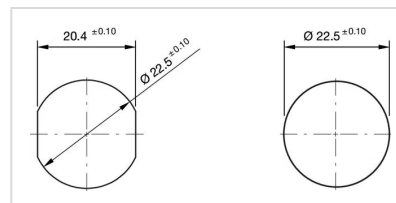

Abmessungen:

