

Kapazitive Sensortaste mit IO-Link Edelstahl

84-ADKS-C19-04B7



<https://www.eao.com/p/84-ADKS-C19-04B7>

Ihr Produkt:



84-ADKS-C19-04B7 Kapazitive Sensortaste mit IO-Link Edelstahl

FRONT

Frontabmessung:	Ø 30 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Material:	Edelstahl 316L

MONTAGE

Bauform:	flach
Einbauöffnung:	Ø 22,5 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
Symbol:	RESET (C19)

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Betriebsspannung:	8,4 - 32 V DC
Schaltleistung:	
Kommunikations-Schnittstelle:	IO-Link Spezifikation 1.1

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss: Stecker M12

Schaltssystem: Kapazitiv

Betätigungskraft: Keine Betätigungskraft notwendig

Gewicht: 0.015 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Frontschutzart: IP69K

IK-Frontschutzart: IK08

Einsatztemperatur: - 30 °C ... + 65 °C

Klimafestigkeit: Relative Feuchtigkeit, max. 95%, nicht kondensierend

ZERTIFIKATE

Approbationen: CSA, EHEDG

Konformitäten: CE, UKCA

REACH: REACH konform

RoHS: RoHS konform




WEITERE

Kurzbeschreibung: Kapazitive Sensortaste mit IO-Link Edelstahl, Ø 22,5 mm, Ø 30 mm, flach, ausleuchtbar, Kunststoff, transparent, rund, Edelstahl 316L, Stecker M12, IP69K, IK08, RESET (C19)




Gehäuse Farbe: Schwarz

Gehäuse Material: Kunststoff


Schaltschemas:

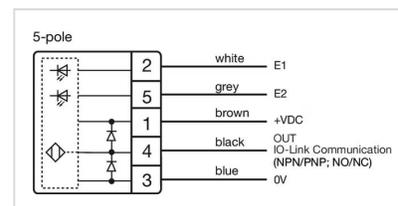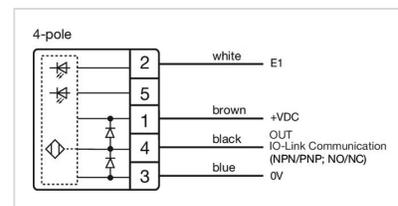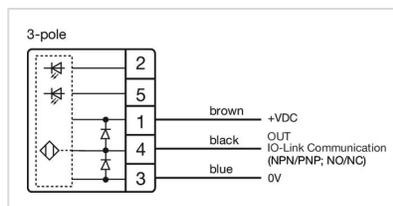

Bauteilelayouts:

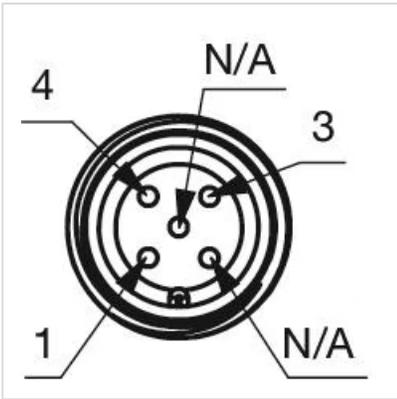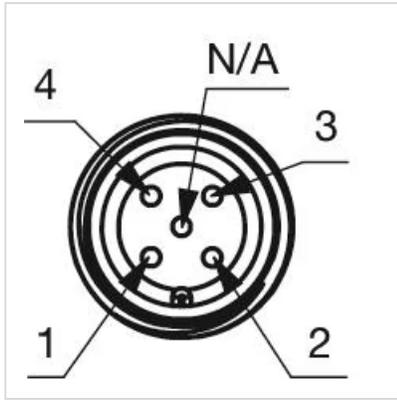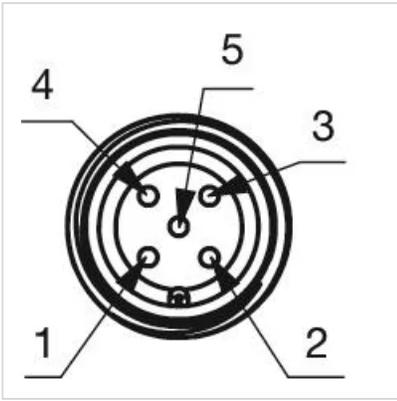

Einbauöffnungen:

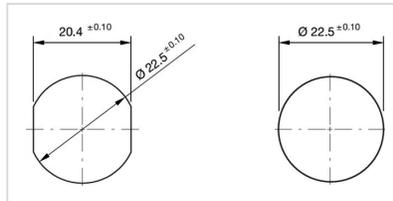

Abmessungen:

