

## Vorsatz

92-  
456.900



<https://www.eao.com/component/92-456.900/de/v...>

Ihr Produkt:

---



92-456.900  
Vorsatz

#### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	18,4 mm x 18,4 mm
<b>Frontform:</b>	quadratisch
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

#### MONTAGE

<b>Bauform:</b>	PCB
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

#### BEDIEN-/ANZEIGEITEIL

<b>Druckhaube Farbe:</b>	Weiss
<b>Druckhaube Material:</b>	Kunststoff
<b>Druckhaube Ausleuchtung:</b>	nicht ausleuchtbar
<b>Druckhaube Form:</b>	flach
<b>Druckhaube Optik:</b>	opak

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

<b>Schaltspannung und Schaltstrom:</b>	Schaltspannung Schaltstrom Schaltleistung	min. 50 m VAC/DC max. 42 VAC/DC min. 10 µA AC/DC max. 100 mA AC/DC max. 2 W
<b>Schaltleistung:</b>	42 V	
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	500 000 Schaltzyklen bei 42 VDC, 50 mA, gemäss IEC 60512-5-9c	
<b>Spannungsfestigkeit:</b>		

500 VAC, 50 Hz, 1 Minute gemäss IEC 60512-5-9c

**Elektrostatische Entladung (ESD):** 15 kV

## MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Schaltfunktion:</b>	Impuls
<b>Schaltsystem:</b>	Kurzhubelement
<b>Schaltsystem Zusatztext:</b>	Einfach unterbrechendes Lamellenschaltsystem mit 2 unabhängigen Kontaktpunkten und fühlbarem Schaltpunkt. Garantiert sicheres Schalten auch bei geringsten Schaltleistungen.
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	≥1 Mio. Schaltzyklen
<b>Betätigungs kraft:</b>	2,7 N ±1 N Schaltelement, 5 N Druckhaube
<b>Betätigungs weg:</b>	ca. 0,4 mm Schaltelement
<b>Anzugsdrehmoment:</b>	Befestigungsmutter max. 0,5 Nm, Befestigungsschraube Montageflansch 0,4 Nm
<b>Gewicht:</b>	0,004 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

<b>IP-Frontschutzart:</b>	IP40
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40 frontseitig
<b>Einsatztemperatur:</b>	– 25 °C ... + 70 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	– 40 °C ... + 80 °C
<b>Schockfestigkeit:</b>	Max. 500 m/s <sup>2</sup> Impulsbreite 11 ms, 3-Achsen (halbsinusförmig EN IEC 60068-2-27)
<b>Schwingfestigkeit:</b>	Max. 100 m / s <sup>2</sup> von 10 Hz ... 500 Hz, 10 Zyklen, 3-Achsen (sinusförmig EN IEC 60068-2-6)

## ZERTIFIKATE

<b>Approbationen:</b>	CQC
<b>Konformitäten:</b>	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform


## WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, 18,4 mm x 18,4 mm, flach, nicht ausleuchtbar, Weiss, Kunststoff, opak, quadratisch, Schwarz, Kunststoff, Impuls, IP40
<b>Abmessung:</b>	18,4 mm x 18,4 mm


**Gehäuse Farbe:** Weiss

**Gehäuse Material:** Kunststoff

**Schaltschemas:**

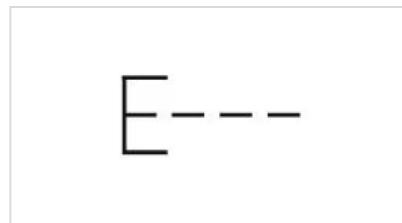

**Einbauöffnungen:**

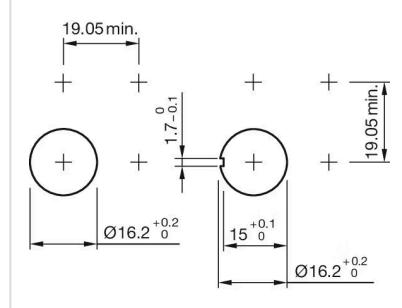

**Abmessungen:**

